苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目

（第一阶段验收：年产滤波器衬底元件 14 万件）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：苏州璋驰光电科技有限公司

编制单位：苏州璋驰光电科技有限公司

2026 年 09 月

建设单位法人代表：冯涛

编制单位法人代表：冯涛

项目负责人：冯英俊

填表人：

建设单位/编制单位：苏州璋驰光电科技有限公司

电话：13917333043

传真：/

邮编：215300

地址：昆山市开发区景德路 28 号 11 幢

目录

一、验收项目概况 1

二、验收依据 3

2.1 相关法律、法规、规章和规范 3

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范 3

2.3 项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定 3

三、建设项目工程概况 5

3.1 地理位置及平面布置 5

3.2 工程建设内容 9

3.3 主要生产设备表 10

3.4 主要原辅材料 10

3.5 生产工艺 10

3.6 项目变动情况 12

四、主要污染源及治理措施 15

4.1 废水排放及治理措施 15

4.2 废气排放及治理措施 15

4.3 噪声产生及治理措施 15

4.4 固体废物产生及治理措施 16

4.5 其他环保设施 18

4.6 环保设施投资 18

4.7 环境保护“三同时”落实情况 18

五、环评结论和环评批复要求 20

5.1 环评主要结论 20

5.2 环评报告表批复要求（苏环建〔2023〕83 第 0066 号）及落实情况 23

六、验收评价标准 26

6.1 废气排放标准 26

6.2 噪声评价标准 26

6.3 固体废物评价标准 27

七、验收监测结果及分析 28

7.1 验收监测点位 28
7.2 验收内容 28
7.3 污染物达标排放监测结果 29
八、质量保证措施和监测分析方法 34
8.1 监测分析方法 34
8.2 监测分析过程中的质量保证和质量控制 34
8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 34
8.4 噪声监测 34
8.5 固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制 35
九、环境管理检查 36
9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况 36
9.2 环保机构的设置及环境管理规章制度 36
9.3 环保设施运行检查，维护情况 36
9.4 固体废物处置情况 36
9.5 厂区环境绿化情况 36
十、结论与改进 37
10.1 验收监测期间工况 37
10.2 废气验收监测结论 37
10.3 噪声验收监测结论 37
10.4 与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条对照情况 37
10.5 总结论 38

一、验收项目概况

项目名称：苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目（第一阶段验收）

建设单位：苏州璋驰光电科技有限公司

行业类别：C3976 光电子器件制造

建设性质：新建

建设地点：昆山市开发区景德路 28 号 11 幢

投资总额：第一阶段实际总投资 1800 万元，环保投资 15 万元，环保投资占比 0.8%。

项目基本情况见表 1-1。

表 1-1　项目基本情况表

序号	项目	执行情况
1	项目由来	苏州璋驰光电科技有限公司投资 1800 万元租赁昆山景华电子有限公司已建成 11 号楼（因租赁合同签订时不动产证未办理好，原厂房编号为 7 号楼，不动产证办理后为 11 号楼-7#厂房，实际租赁合同中 7 号楼即为不动产证 11 号楼-7#厂房）进行滤波器衬底元件加工。 企业实际实行分阶段建设生产，现阶段设备仍在陆续购进中，本次为第一阶段验收：年产滤波器衬底元件 14 万件。
2	环评	2022 年 11 月，昆山智方环保工程有限公司编制完成《苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目》环境影响报告表
3	环评批复	苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目于 2023 年 2 月 18 日取得环评批复（苏环建〔2023〕83 第 0066 号）。
4	建设周期	项目于 2023 年 04 月开工建设，2026 年 07 月设备开始调试。
5	验收工作过程	苏州璋驰光电科技有限公司在建设项目经调试后，于 2026 年 08 月着手建设项目的竣工环境保护验收工作。据此，于 2026 年 08 月编制了验收监测方案，并委托苏州旭凡检验检测技术有限公司进行验收监测。 苏州旭凡检验检测技术有限公司于 2026 年 09 月 9 日至 10 日对

		《苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目验收监测方案》中所列监测内容进行了监测。2026 年 9 月 23 日，苏州旭凡检验检测技术有限公司出具《苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目检测报告》（报告编号：BG-202609039）。 2026 年 09 月在现场考察及对比验收监测数据的基础上，形成了《苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目》竣工环境保护验收监测报告。

二、验收依据

2.1 相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026 年 3 月 12 日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026 年 8 月 15 日起施行）；

（2）《建设项目环境保护管理条例》（1998 年 11 月 29 日中华人民共和国国务院令第 253 号发布，根据 2017 年 07 月 16 日中华人民共和国国务院令第 682 号修订）；

（3）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护厅，苏环控〔97〕122 号，1997 年 9 月）；

（4）《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）；

（5）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办〔2018〕34 号）；

（6）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113 号）；

（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（中华人民共和国环境保护部国环规环评〔2017〕4 号）；

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（中华人民共和国生态环境部，公告 2018 年第 9 号）；

2.3 项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

（1）《苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目》环境影响报告表（昆山智方环保工程有限公司，2022 年 11 月）；

（2）关于对《苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目》环境影响报告表的审批意见（苏州市生态环境局，苏环建〔2023〕83 第 0066 号，2023 年 2 月 18 日）；

（3）苏州旭凡检验检测技术有限公司出具《苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目检测报告》（报告编号：BG-202609039）；

（4）苏州璋驰光电科技有限公司提供其他材料；

三、建设项目工程概况

3.1 地理位置及平面布置

本项目位于昆山开发区景德路28号11幢，租赁昆山景华电子有限公司厂房，项目北侧、南侧均为昆山景华电子有限公司厂房，东侧为昆山市开发区光华装饰玻璃厂门市部，西侧为江苏昆山通用电气有限公司。


项目地理位置图见附图1，项目周围概况图见附图2，项目平面布置图见附图3。



附图一 建设项目地理位置图


百利盖
慈济昆山
金亚园区
宝糖科技
华禧汽车销售
足球场
公牛运营中心
交运驾校
青阳派出所
阿法拉伐
空地
冯泾路
福泽汽修
恒茂电子
富士碳素
飞弹化妆品容器
华达利家具
玉峰电力物资供应
消防中队
利宾来塑胶
利乐包装
景玉路
景秀路
青阳住宅区
光华装饰玻璃
宏昇机械
通用电气
本项目
空地
元欣机电
越河南路
信访接待中心
富士和机械
百诺工业
景德路
商业
艺森塑料
厂房
交茂纺织
蓝点汽车
远轻物流
鼎大铝业
青阳南路
南河路
空地
佰斯特汽车服务等
和旺长塑胶
厂房
远轻铝业
维格车料
汽车年检
辉腾驾校
顺通培训
卖顺通设备
维乐车料
九龄保健用品
远轻路
路灯管理所仓库
铭诚包装
和隆工业
通茂汽车检测
朝阳路
N
100m
图例：
本项目
道路
河道

附图 2　项目周边环境图

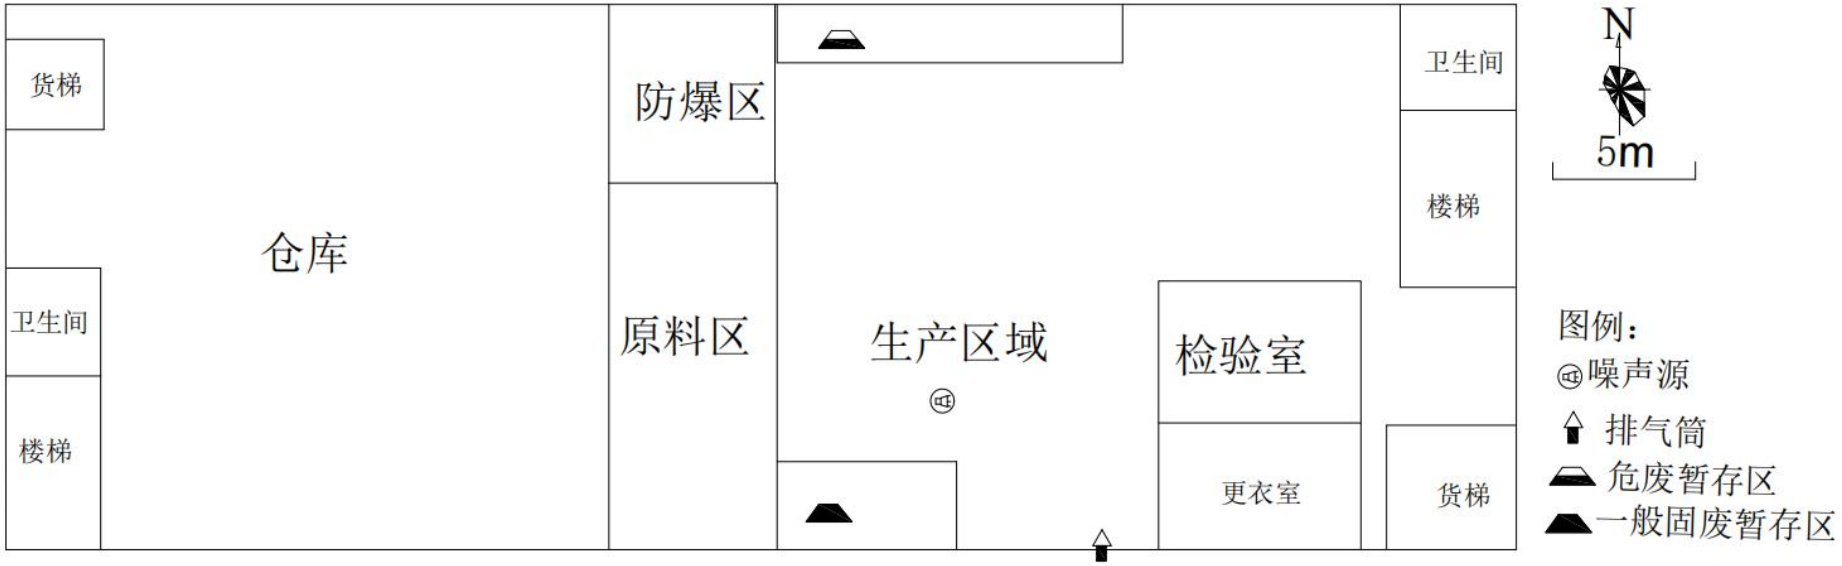

附图 3 企业厂区平面布置图

3.2 工程建设内容

具体建设内容见表 3.2-1。

表 3.2-1 项目建设内容

名称		环评报告表及批复建设内容	实际建设内容	变化情况
生产规模及产品方案		年产滤波器衬底元件 25 万件	第一阶段年产滤波器衬底元件 14 万件	无变化
项目总投资		总投资 3000 万元，环保投资 15 万元，环保投资占比 1%。	第一阶段实际总投资 1800 万元，环保投资 15 万元，环保投资占比 0.8%。	无变化
定员与生产制度		全厂员工人数 20 人，1 班制，8 小时/班，年工作天数 300 天	全厂员工人数 20 人，1 班制，8 小时/班，年工作天数 300 天	无变化
主体工程	生产区	970m^2，位于 11 号楼 1 楼	970m^2，位于 11 号楼 1 楼	无变化
公用工程	原料、成品仓库	50m^2，位于 11 号楼 1 楼	50m^2，位于 11 号楼 1 楼	无变化
	办公区	2138m^2，位于 12 号楼	2138m^2，位于 12 号楼	无变化
	给水	全厂 375t/a 自来水由市政供水管网供	全厂 375t/a 自来水由市政供水管网供	无变化
	排水	生活废水 300t/a	生活废水 300t/a	无变化
	供电	180 万度	180 万度	无变化
环保工程	废水处理	生活废水通过市政管网接管至光大水务（昆山）有限公司，处理达标后排入太仓塘	生活废水通过市政管网接管至光大水务（昆山）有限公司，处理达标后排入太仓塘	无变化
	废气处理	酒精擦拭产生的非甲烷总烃收集后，经活性炭吸附装置处理后由 1 根 15 排气筒 DA001 排放	酒精擦拭产生的非甲烷总烃收集后，经活性炭吸附装置处理后由 1 根 15 排气筒 DA001 排放	无变化
		投料产生的颗粒物无组织排	投料产生的颗粒物无组织排	无变化

		放	放	
	噪声处理	采取减振、隔声、距离衰减等措施	采取减振、隔声、距离衰减等措施	无变化
	一般工业固废处理	一般固废暂存区，约 50m^2	一般固废暂存区，约 50m^2	无变化
	危险固废处理	危废暂存区，约 30m^2	危废暂存区，约 30m^2	无变化

3.3 主要生产设备表

表 3.3-1 主要设备一览表

序号	设备名称	环评设备数量	第一阶段验收设备数量	备注
1	V 型混合机	5 台	1 台	/
2	行星球磨机	60 台	34 台	/
3	鼓风干燥箱 上海一恒	20 台	10 台	/
4	对辊机/氧化铝陶瓷	5 台	0 台	/
5	全自动伺服液压机	2 台	2 台	/
6	高温箱式炉（用于烧结、退火）	25 台	22 台（其中 13 台烧结、9 台退火）	/
7	超声波系统	5 台	2 台	/

3.4 主要原辅材料

表 3.4-1 项目原辅材料消耗情况表

序号	名称	环评年用量	本次验收年用量	备注
1	镁铝尖晶石	100 吨	60 吨	/
2	酒精	0.5 吨	0.25 吨	/
3	蒸馏水	6 吨	3.7 吨	/

3.5 生产工艺

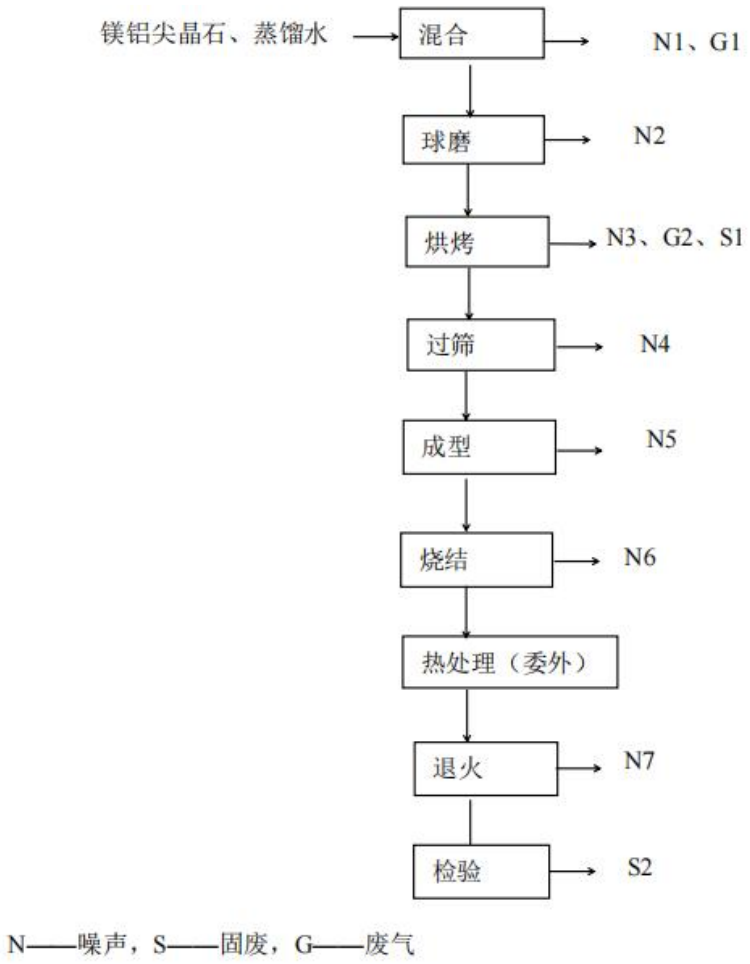


图 3-1　生产工艺流程图

生产工艺流程说明：

混合：将镁铝尖晶石粉末与蒸馏水按一定比例倒入混合机进行混合，混合过程为全密闭。投料过程会产生少量粉尘（G1），设备运转过程产生噪声（N1）。

球磨：将混合物加入球磨机中进行球磨，将原料混合均匀，形成浆料。球磨过程设备运转会产生噪声（N2）。

烘烤：球磨后的浆料倒入托盘中，由人工放入烘箱中进行烘烤，烘烤温度约80~90℃，使浆料固化。该过程会产生噪声（N3）、水蒸气。本项目加工需在无尘室内进行，加工过程为保证无尘室洁净度，避免微颗粒及微生物对环境的影响，且保证器具不留水渍，从而保证产品良品率提升，项目无尘室每天需使用酒精对使用器具及设备（主要为烘箱、铝制托盘及铝盖、超声波系统筛网及网兜、料勺、刮料尺、尼龙棒）进行擦拭，试验器具、筛网及网兜在工作台上擦拭，烘箱在设备原位进行擦拭，擦拭过程用无尘布蘸取酒精擦拭。此过程会产生非甲烷总烃

（G2）、废抹布（S1）。

过筛：烘烤固化的浆料利用超声波筛子系统进行筛选，筛选出大颗粒，送至球磨机重新进行球磨加工。该过程会产生噪声（N4）。

成型：按照生产需要，将凝固的浆料通过液压机切割成需要的形状和尺寸。边角料返回混合工序重新进行混合加工。该过程会产生噪声（N5）。

烧结：将成型后的半成品送入高温炉中烧结，加热过程采用电加热，烧结后自然冷却。该过程会产生噪声（N6）。

热处理（委外）：烧结后的半成品委外进行热处理加工。本企业无污染物产生。

退火：委外热处理后的工件进入高温炉进行退火，加热过程采用电加热。该过程会产生噪声（N7）。回火后的工件直接在空气中自然冷却。

检验：检验筛选出不合格品（S2），经检验合格的产品经包装后出货。

3.6 项目变动情况

项目对照《苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目环境影响报告表》及批复（苏环建〔2023〕83 第 0066 号）文件的要求，环境影响变动分析见下表 3.6-1。

表 3.6-1 环境影响变动分析

类别	环办环评函〔2020〕688 号	执行情况
性质	1、建设项目开发、使用功能发生变化的。	本项目开发及使用功能未发生变化。
规模	2、生产、处置或储存能力增大 30%及以上的。	本项目未增大生产能力、处置及储存能力。
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。	未新增污染因子或污染物排放量增加
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应	本项目未增大生产、处置或储存能力，未导致污染物排放量增加 10%及以上。

	污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加 10%及以上的。		
地点	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置发生变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。		本项目未重新选址。防护距离边界未发生变化且未新增敏感点。
生产工艺	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致一下情形之一：	（1）新增批复污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）	本项目未新增产品品种及生产工艺，未导致污染物排放量增加 10%及以上。
		（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的	
		（3）废水第一类污染物排放量增加的	
		（4）其他污染物排放量增加 10%及以上的	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的		本项目物料运输、装卸、贮存方式未发生变化。
环境保护措施	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第 6 条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加 10%及以上的。		本项目废气、废水污染防治措施无变化，未导致污染物增加排放量。
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置发生变化，导致不利环境影响加重的。		本项目未新增废水直接排放口、未由间接排放改为直接排放、排放口位置未发生变化。
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的。		本项目未增加废气排放口，未降低排气筒高度。
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。		本项目噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化。

	12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废气自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。	本项目固体废物处置方式未发生变化。
	13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。	本项目无变化。

根据以上分析，结合关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（实行）》的通知（环办环评函〔2020〕688 号）进行综合分析。本项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施均未发生重大变动，**未构成重大变动**。

四、主要污染源及治理措施

4.1 废水排放及治理措施

本项目厂区内雨污分流，生活废水通过市政管网排至光大水务（昆山）有限公司，处理达标后排入太仓塘。

表 4.1-1　公司废水治理情况表

废水类别	环评批复处理情况	实际执行情况	变化情况
生活污水	通过市政管网排至光大水务（昆山）有限公司，处理达标后排入太仓塘	通过市政管网排至光大水务（昆山）有限公司，处理达标后排入太仓塘	无变化

4.2 废气排放及治理措施

酒精擦拭产生的非甲烷总烃收集后，经活性炭吸附装置处理后由 1 根 15 排气筒 DA001 排放；投料产生的颗粒物无组织排放；公司废气治理情况与环评批复情况对比表格如下：

表 4.2-1　本项目废气治理情况表

废气类别	环评批复处理情况	实际执行情况	变化情况
酒精擦拭废气（非甲烷总烃）	收集后经活性炭吸附装置处理后由 1 根 15 排气筒 DA001 排放	收集后经活性炭吸附装置处理后由 1 根 15 排气筒 DA001 排放	无变化
投料（颗粒物）	无组织排放	无组织排放	无变化

废气处理设备实际情况

	
活性炭吸附处理（TA001）	废气排口标识牌

4.3 噪声产生及治理措施

项目所产生噪声主要为混合机、球磨机等设备的运转噪声。通过采用先进的低噪声设备，同时安装基础减震设施；合理规划其在厂区位置，利用建筑隔声降低其噪声的产生的排放；充分利用厂房建筑和设备互相隔声等措施，可使项目噪声达标排放，对周围环境影响较小。

4.4 固体废物产生及治理措施

企业固体废物主要为不合格品、一般废包装、废酒精包装、废活性炭、废抹布及生活垃圾，固废产排情况见下表。

表 4.4-1　项目固体废物利用处置方式

序号	固体废物名称	属性	废物代码	产生量（t/a）	利用处置方式	利用处置单位
1	不合格品	一般固废	/	1	外售及综合利用	环豪再生资源回收利用（苏州）有限公司
2	一般废包装		/	0.2		
3	废酒精包装	危险固废	900-041-49	0.03	委托处理	昆山市宁创环境科技发展有限公司
4	废活性炭		900-039-49	2.805		
5	废抹布		900-041-49	0.03		
6	生活垃圾	生活垃圾	/	3.75	定期清运	江苏昆山经济技术开发区环境卫生管理所

项目一般工业固废暂存区面积为 50 平方米，已按照《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）的规定要求进行建设，设置规范一般固废标识牌。



一般固废暂存区（照片）

厂区已设置有 1 处危废暂存区，面积 30 平方米。已根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。

1）在明显位置已按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置警示标志；

2）按照标准在危险废物的容器和包装物上设置危险废物识别标志，并按规定填写信息；

3）在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息；

4）在危废暂存区的出入口设置视频监控；

5）危险废物贮存设施周围设置围墙，安排专人管理，禁止无关人员进入；

6）配备通讯设备、照明设施、观察窗口、消防设施以及其他环境应急物资/装备；

7）禁止将一般固废与危险废物混合存放；

8）危废暂存区设置防风、防雨、防晒、防渗、防火、防雷、防扬尘设施；地面和裙角进行硬化并经防腐防渗处理（且表面无裂隙），并设置托盘泄漏液体收集装置；

9）所有危险废物均装入容器内，装载危险废物的容器完好无损，包装容器应与危废种类相容，危废桶装暂存时预留一定的空间。

危废仓库

	
危险废物贮存设施（标识牌、台账）	分区标志

	/
监控	/

4.5 其他环保设施

4.5.1 环境风险防范设施

厂区内设置灭火器、消防栓等相关环境风险防范设施。

4.5.2 在线监测装置

本项目未安装相关在线监测设备。

4.5.3 排污许可证

企业属于 C3976 光电子器件制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（中华人民共和国生态环境部令第 11 号），管理类别为登记管理，企业于 2026 年 9 月 8 日网上登记，登记编号为：91320583MA2562YK3H001W。

4.5.4 应急预案

企业暂未进行环境应急预案备案。

4.6 环保设施投资

项目第一阶段实际总投资 1800 万元，环保投资 15 万元，环保投资占比 0.8%。项目具体环保投资情况：废气治理 14 万元，噪声治理 1 万元。

4.7 环境保护“三同时”落实情况

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表 4.7-1。

表 4.7-1　环境保护“三同时”落实情况

类别	污染源	污染物	治理措施	验收标准	落实情况
废气	DA001	酒精擦拭废气（非甲烷	收集后经活性炭吸附装置处理后由 1 根 15 排气	江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）	已落实

		总烃）	筒 DA001 排放	表 1	
	厂界	非甲烷总烃、颗粒物	无组织排放	江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3	
	厂区内	非甲烷总烃	/	江苏省《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 相关标准	
废水	生活污水	化学需氧量 悬浮物 氨氮 总磷	生活废水通过市政管网，排至光大水务（昆山）有限公司处理，尾水最终排入太仓塘	达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B 等级标准	已落实
噪声	生产设备	设备噪声	合理布局、减震垫、厂房隔声、距离衰减	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类	已落实
固废	不合格品、一般废包装		外售给环豪再生资源回收利用（苏州）有限公司处理	“零”排放；已合理处置	已落实
	废酒精包装、废活性炭、废抹布		委托昆山市宁创环境科技发展有限公司处置		
	生活垃圾		由江苏昆山经济技术开发区环境卫生管理所统一清运		

五、环评结论和环评批复要求

5.1 环评主要结论

《苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目环境影响报告表》中关于本次验收报告项目的主要结论摘录如下：

1、规划环评相符性

项目行业属于C3976光电子器件制造，不在开发区确定的主导产业范围内，项目不属于《产业结构调整目录》中限制、禁止类项目，项目能耗较低，也不属于低附加值的项目，不排放含氮、磷废水，因此项目不属于开发区限制和禁止类别。

2、用地规划相符性

（1）《昆山市城市总体规划》（2017-2035）及《昆山市B05规划编制单元控制性详细规划》

建设项目位于昆山市开发区景德路28号11幢，利用现有已租赁厂房进行生产，根据《昆山市城市总体规划》（2017-2035）中3-2城市集中建设区用地规划图和《昆山市B05规划编制单元控制性详细规划》中土地利用规划图，项目所在地规划为1类工业用地，因此项目建设符合用地规划要求。

（2）《昆山经济技术开发区总体规划（2013-2030）》

项目位于昆山经济技术开发区，其为已通过规划环评审查的国家级开发区，根据昆山经济技术开发区总体规划图，项目所在区域用地为工业用地，用地周边无居住区、生态敏感区等，因此项目建设符合开发区规划用地要求。

3、产业政策相符性

建设项目为C3976光电子器件制造。经查项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改本）中的鼓励类、限制类和淘汰类；不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》鼓励类、限制类、禁止类和淘汰类之列，为允许类；不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018年）调整限制、淘汰和禁止类；不属于《市场准入负面清单（2022 年版）》中禁止项目。

项目建设与《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》（苏府〔2022〕51号）不违背，项目不属于《苏州市“十四五”淘汰落后产能工作

实施方案》及《苏州市 2022 年淘汰落后产能工作要点》中的重点行业领域。

同时，本项目不属于《限制用地项目目录》（2012 年本）和《禁止用地项目目录（2012 年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中的禁止和限制项目，亦不属于其他相关法律法规要求淘汰和限制产业。

综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策。

4、“三线一单”相符性

根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）文件，项目的建设不会影响区域内江苏省生态空间管控区域的生态功能，项目建设与区域生态保护红线要求是相符的。

根据《2025 年度昆山市环境状况公报》，2025 年，全市环境空气质量优良天数比率为 77.8%，空气质量指数（AQI）平均为 74，空气质量指数级别平均为二级，首要污染物依次为臭氧（O_3）、细颗粒物（$PM_{2.5}$）、可吸入颗粒物（PM_{10}）和二氧化氮（NO_2），臭氧超标，属于环境空气质量不达标区。

改善措施：根据《市政府关于印发苏州市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（苏府〔2024〕50 号）：①优化产业结构，促进产业绿色低碳升级；②优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展；③优化交通结构，大力发展绿色运输体系；④强化面源污染治理，提升精细化管理水平；⑤强化多污染物减排，切实降低排放强度；⑥加强机制建设，完善大气环境管理体系；⑦加强能力建设，严格执法监督；⑧健全标准规范体系，完善环境经济政策；⑨落实各方责任，开展全民行动。

2025 年度，全市集中式饮用水水源地水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准，达标率为 100%，水源地水质保持稳定。全市 3 个主要湖泊中，阳澄东湖（昆山境内）水质符合III类水标准，综合营养状态指数为 46.8，中营养；傀儡湖水质符合III类水标准，综合营养状态指数为 45.8，中营养；淀山湖（昆山境内）水质符合III类水标准，综合营养状态指数为 48.4，中营养。我市境内 10 个国省考断面（吴淞江赵屯、急水港急水港桥（十四五）、千灯浦千灯浦口、朱厍港朱厍港口、张家港巴城湖口、娄江正仪铁路桥、浏河振东

渡口、杨林塘青阳北路桥、淀山湖淀山湖中、道褐浦新开泾桥）水质达标率 100%，优III比例 90.0%，优II比例为 70%。

2025 年，我市区域声环境昼间等效声级平均值为 53.1 分贝，评价等级为“较好”。道路交通声环境昼间等效声级加权平均值为 66.1 分贝，评价等级为“好”。市区各类声环境功能区昼、夜等效声级均达到相应类别要求。

本项目用电量较低，能耗少，用电在供应范围内，不会突破区域资源利用上线；本项目不属于《苏州市产业发展导向目录（2007 年本）》中禁止、限制和淘汰类项目，实施后对苏州市和昆山市能源消费的增量影响较小，项目符合资源利用上线。

建设项目为属 C3976 光电子器件制造，不属于《长江经济带发展负面清单（试行）》中禁止的项目、昆山市产业发展负面清单中的项目。

综上所述，建设项目符合“三线一单”要求。

5、达标排放及环境影响分析

5.1 废水

项目生活废水通过市政管网排至光大水务（昆山）有限公司，处理达标后排入太仓塘，对受纳水体太仓塘影响较小。

5.2 噪声

本项目的主要噪声设备为生产使用机器噪声，在噪声防治上，选用高效低噪声的设备，高噪声设备均布置在室内或者不同时使用，合理布置厂区平面布局，利用隔声、减振、绿化等措施可确保厂界噪声达标。

5.3 废气

酒精擦拭产生的非甲烷总烃收集后，经活性炭吸附装置处理后由 1 根 15 排气筒 DA001 排放；投料产生的颗粒物无组织排放，对周边空气质量和敏感保护目标影响较小。

5.4 固废

项目产生的固废分类收集、妥善处置，零排放。不会对当地环境构成明显的不利影响。

6、总量控制

通过前述分析，建设项目符合国家相关产业政策和当地规划。项目在建成运

行后将产生一定程度的废气、噪声及固体废物的污染，但严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并将产生较好的社会、经济和环境效益。同时，由于本项目“三废”都能达标处理，满足清洁生产环保要求。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施方具有环境可行性。

5.2 环评报告表批复要求（苏环建〔2023〕83 第 0066 号）及落实情况

表 5.2-1 苏环建〔2023〕83 第 0066 号批文执行情况表

序号	环评审批意见	执行情况
--	该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的"三同时"制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作：	--
1	该项目实施后生活污水接管至光大水务（昆山）有限公司，不涉及生产废水排放；	项目无生产废水，生活污水已接管入光大水务（昆山）有限公司。
2	该项目实施后擦拭产生的废气经活性炭吸附装置处理后由 1 根 15 米高排气筒 DA001 排放，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1、表 2 及表 3 标准；	酒精擦拭产生的非甲烷总烃收集后，经活性炭吸附装置处理后由 1 根 15 排气筒 DA001 排放；投料产生的颗粒物无组织排放；经检测非甲烷总烃、颗粒物废气浓度符合江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关标准。

3	选用低噪声设备，高噪声设备须采取有效减振、隔声、消声等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排旅标准》（GB12348-2008）3 类区标准。	该项目昼间噪声，经检测符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准（夜间不生产）。
4	按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物必须委托具备危险废物处置经营许可证的单位进行处置，加强危险废物的收集、运输过程的环境管理。本项目固体废物在厂内的堆放、贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）的规定要求，防止产生二次污染。自项目建成投产之日起，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并依法进行申报登记。	不合格品、一般废包装一般固废外售给环豪再生资源回收利用（苏州）有限公司处理；废酒精包装、废活性炭、废抹布等危废委托昆山市宁创环境科技发展有限公司处置。生活垃圾由江苏昆山经济技术开发区环境卫生管理所统一清运。并按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并依法进行申报登记。
5	严格落实环境风险的防范措施，避免风险事故。建设单位应强化环境风险意识，从技术、工艺、管理等方面加强落实防范措施。 在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求;应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。	符合批复要求。
6	按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122 号）的要求完善各类排污口和标志设置。	符合批复要求。

7	按《报告表》提出的要求对施工期和运营期执行环境监测制度，编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。	--
8	本项目建设施工期须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。	--

六、验收评价标准

根据《苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目环境影响报告表》及《关于对苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目环境影响报告表的审批意见》（苏州市生态环境局，苏环建〔2023〕83 第 0066 号，2023 年 2 月 18 日）确定本次竣工验收评价标准如下：

6.1 废气排放标准

项目 DA001 排气筒非甲烷总烃废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 相关标准；厂界非甲烷总烃、颗粒物废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表 3 相关标准。

厂区内非甲烷总烃无组织排放监控要求执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中表 2 相关标准。见表 6.1-2。

表 6.1-2 废气排放标准限值表

污染物名称	有组织		边界外浓度最高点（mg/m^3）	执行标准
	最高允许排放浓度（mg/m^3）	最高允许排放速率（kg/h）		
非甲烷总烃	60	3	4.0	江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表 1、表 3 相关标准
颗粒物	/	/	0.5	
污染物名称	**特别排放限值 mg/m^3**	**限值含义**	**无组织排放监控位置**	**执行标准**
非甲烷总烃	6	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点	江苏省《大气综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2
	20	监控点处任意一次浓度值		

6.2 噪声评价标准

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准的限值要求。具体标准见表 6.2-3。

表 6.2-3 厂界噪声排放标准限值

标准	噪声限值 dB（A）	
	昼间	夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类	65	55

6.3 固体废物评价标准


一般固废贮存管理参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）提出的管理要求。

危险废物管理执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

七、验收监测结果及分析

7.1 验收监测点位

本项目监测点位示意图见图 7.1-1。

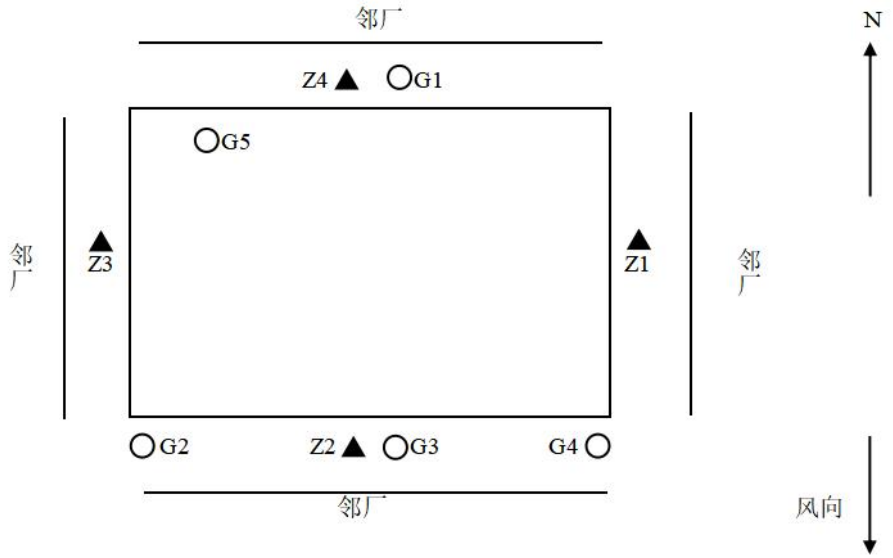

备注：1、 ▲表示噪声检测点，○表示无组织废气采样点。

2、 此图为检测简易示意图，不代表该企业准确的平面位置图。

注：检测期间 9 月 9 日、9 月 10 日，风向一致，均为北风

图 7.1-1 本项目监测点位示意图

7.2 验收内容

本项目验收内容包括环评批复内容验收，建设工程内容验收，三同时环保设施验收，环保管理要求验收。根据《苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目》环境影响报告表和现场踏勘、资料查阅、确定本次验收监测内容，详见表 7.2-1~7.2-2。

表 7.2-1 废气验收监测内容

监测类别	监测点位名称及编号	治理方式	监测项目	监测频次
有组织废气	DA001	活性炭吸附设施（TA001）	非甲烷总烃	监测两天，每天监测 3 次

无组织废气	厂界上风向参照点（G1）	无组织排放	非甲烷总烃、颗粒物	监测两天，每天监测 3 次
	厂界下风向监控点（G2、G3、G4）	无组织排放	非甲烷总烃、颗粒物	监测两天，每天监测 3 次
厂区内无组织	南侧门外 1 米 G5	无组织排放	非甲烷总烃	监测两天，每天监测 4 次

表 7.2-2　噪声验收监测内容

监测点位	监测项目	监测频次
厂界东侧外 1 米▲N1	连续等效（A）声级	监测两天，每天昼间
厂界南侧外 1 米▲N2		
厂界西侧外 1 米▲N3		
厂界北侧外 1 米▲N4		

7.3 污染物达标排放监测结果

7.3.1 生产工况

验收监测期间（2026 年 9 月 9 日、9 月 10 日）该公司生产车间正常生产，各项环保治理设施均运转正常，监测期间生产工况均大于本次验收生产能力的 75%。

表 7.3-1　全厂验收期间工况一览表

日期	产品名称	环评全厂产能（/年）	本阶段验收产能（/年）	监测期间产能（/天）	负荷
2026.9.9	滤波器衬底元件	25 万件	14 万件	440 件	94%
2026.9.10	滤波器衬底元件	25 万件	14 万件	450 件	96%

7.3.2 废气

2026 年 9 月 9 日至 110 日，苏州旭凡检验检测技术有限公司对本项目废气进行监测（BG-202609039），具体有组织废气监测结果见表 7.3-2~7.3-3；无组织废气监测结果见表 7.3-4。

表 7.3-2 DA001 排气筒进口监测结果表

检测点位		**DA001 排气筒进口**		**采样时间**		**2026.9.9**
排气筒高度 m		/		处理工艺		/
检测项目		单位	检测结果（mg/m³）			标准限值
			第一次	第二次	第三次	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	20.7	21.7	23.3	/
	排放速率	kg/h	0.0177	0.0191	0.0214	/
烟道截面积		m²	0.0314			
废气温度		℃	30.1	30.3	30.4	/
废气流速		m/s	8.5	8.8	9.2	/
标干风量		m³/h	854	881	918	/
检测点位		**DA001 排气筒进口**		**采样时间**		**2026.9.10**
排气筒高度 m		/		处理工艺		/
检测项目		单位	检测结果（mg/m³）			标准限值
			第一次	第二次	第三次	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	26.0	21.6	16.0	/
	排放速率	kg/h	0.0238	0.0198	0.0152	/
烟道截面积		m²	0.0314			
废气温度		℃	30.5	30.8	30.9	/
废气流速		m/s	9.1	9.2	9.5	/
标干风量		m³/h	914	917	950	/

表 7.3-3 DA001 排气筒出口监测结果表

检测点位		**DA001 排气筒出口**		**采样时间**		**2026.9.9**
排气筒高度 m		15		处理工艺		活性炭装置
检测项目		单位	检测结果（mg/m³）			标准限值
			第一次	第二次	第三次	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	1.35	0.99	0.74	≤60
	排放速率	kg/h	0.0012	0.0009	0.0006	≤3
烟道截面积		m²	0.0314			
废气温度		℃	29.9	29.9	30.1	/
废气流速		m/s	8.6	8.6	8.7	/
标干风量		m³/h	866	866	869	/
检测点位		**DA001 排气筒出口**		**采样时间**		**2026.9.10**

排气筒高度 m		15	处理工艺		活性炭装置	
检测项目		单位	检测结果（mg/m³）			标准限值
			第一次	第二次	第三次	
非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	1.32	0.73	0.73	≤60
	排放速率	kg/h	0.0011	0.0006	0.0006	≤3
烟道截面积		m²	0.0314			
废气温度		℃	30.2	30.3	30.5	/
废气流速		m/s	8.6	8.9	8.8	/
标干风量		m³/h	861	890	887	/

以上监测结果表明：验收监测期间，本项目 DA001 排气筒非甲烷总烃排放浓度、排放速率达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 相关标准。

表 7.3-4 无组织排放废气监测结果表

检测时间及频次		**气温（℃）**	**风速（m/s）**	**大气压（kPa）**	**风向**
2026-9-9	第一次	27.4	1.9	104.4	北
	第二次	27.6	1.8	101.4	
	第三次	27.2	1.8	101.5	
2026-9-10	第一次	27.2	1.9	101.7	北
	第二次	27.4	2.0	101.7	
	第三次	27.9	1.9	101.7	

检测项目	采样时间及频次		检测结果（mg/m³）				标准限值
			上风向 1	下风向 2	下风向 3	下风向 4	
非甲烷总烃	2026-9-9	第 1 小时平均值	0.68	0.64	0.74	0.88	4
		第 2 小时平均值	1.08	0.94	1.08	1.01	
		第 3 小时平均值	1.25	1.11	1.33	0.99	
	2026-9-10	第 1 小时平均值	0.75	0.69	0.52	1.13	
		第 2 小时平均值	1.35	1.09	0.91	1.07	
		第 3 小时平均值	1.10	1.19	0.92	0.98	
颗粒物	2026-9-9	第一次	0.108	0.282	0.244	0.262	0.5
		第二次	0.108	0.297	0.328	0.308	
		第三次	0.112	0.264	0.262	0.234	
	2026-9-10	第一次	0.095	0.177	0.168	0.184	
		第二次	0.104	0.150	0.152	0.170	

		第三次	0.104	0.240	0.236	0.229	
检测项目	采样时间及频次		检测结果（mg/m³）				标准限值
			厂区内 G5				
非甲烷总烃	2026-9-9	第一次	0.41				20
		第二次	1.07				
		第三次	0.97				
		第四次	1.31				
		第1小时平均值	0.94				6
		第一次	1.09				20
		第二次	0.67				
		第三次	1.22				
		第四次	0.39				
		第2小时平均值	0.84				6
		第一次	1.33				20
		第二次	0.39				
		第三次	0.75				
		第四次	0.38				
		第3小时平均值	0.71				6
	2026-9-10	第一次	1.28				20
		第二次	1.10				
		第三次	1.29				
		第四次	0.66				
		第1小时平均值	1.08				6
		第一次	0.39				20
		第二次	0.41				
		第三次	0.48				
		第四次	1.05				
		第2小时平均值	0.58				6
		第一次	1.27				20
		第二次	1.13				
		第三次	0.48				
		第四次	0.40				
		第3小时平均值	0.82				6

以上监测结果表明：验收监测期间，项目厂界无组织废气非甲烷总烃、颗粒物排放浓度均达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 无组织标准限值；厂房外无组织有机废气监控点浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 2 限值标准。

7.3.4 噪声

2026 年 9 月 9 日至 10 日，苏州旭凡检验检测技术有限公司对本项目高噪声设备正常运行时产生的噪声进行监测，具体监测结果见表 7.3-5。

表 7.3-5 噪声监测结果

测点编号	测点位置	主要声源	检测时间	结果	标准限值	气象参数
Z1	厂界东 1 米处	/	2026.9.9 13：05～13：55	57	65	天气：多云 风速：1.8m/s
Z2	厂界南 1 米处	/		57	65	
Z3	厂界西 1 米处	/		56	65	
Z4	厂界北 1 米处	/		61	65	
Z1	厂界东 1 米处	/	2026.9.10 13：05～13：54	58	65	天气：晴 风速：1.8m/s
Z2	厂界南 1 米处	/		60	65	
Z3	厂界西 1 米处	/		58	65	
Z4	厂界北 1 米处	/		62	65	

以上验收监测结果表明：验收监测期间，该公司东、南、西、北厂界外 1 米昼间环境噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准的限值要求（夜间不生产）。

7.3.4 总量核算

根据环评批复，本项目建成后，挥发性有机物≦0.095t/a。

根据现场调查及监测，根据环评要求，该项目污染物总量核算见表 7.3-6。

表 7.3-6 废气污染物排放总量核算

监测点位	污染物名称	平均排放速率（kg/h）	年运行时间（h）	排放总量（t/a）	判定
DA001	挥发性有机物	（0.0009+0.00077）/2	2400	0.002	达标
核算公式	污染物排放量（t/a）=污染物排放速率（kg/h） *年运行时间（h）/10^3				

八、质量保证措施和监测分析方法

8.1 监测分析方法

本项目废气、噪声监测分析方法见表 8.1-1。

表 8.1-1 监测分析方法

项目类别	项目	检测依据
废气（有组织）	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
废气（无组织）	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022
噪声	工业企业厂界环境噪声（昼间）	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

8.2 监测分析过程中的质量保证和质量控制

质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中的 9.2 条款的要求及环境监测技术规范执行。

检测过程严格执行环境保护部颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）实施全过程的质量保证技术。验收监测负责人持证上岗；监测人员经过考核并持有合格证书。样品的采集、运输、保存和分析按国家环保总局环境监测技术规范以及苏州旭凡检验检测技术有限公司编制的质量体系文件的相关要求进行。所有检测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场检测仪器使用前均经过校准；检测数据实行三级审核。

8.3 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

有组织废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）中有关规定执行。

无组织废气验收监测质量控制与质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的 30～70%之间。对采样仪器的流量计定期进行校准。

8.4 噪声监测

厂界噪声监测期间 2026 年 9 月 9 日天气多云，风速为 1.8 米/秒；2026 年 9 月 10 日天气晴，风速为 1.8 米/秒。符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）所要求的气候条件（风速小于 5.0 米/秒）。

测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差小于 0.5dB 测量结果有效。

8.5 固体废物监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次验收不涉及。

九、环境管理检查

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

本项目执行了国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度。该建设项目委托昆山智方环保工程有限公司编制了《苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目》环境影响报告表，项目于 2023 年 2 月 18 日取得环评批复（苏环建〔2023〕83 第 0066 号）。

9.2 环保机构的设置及环境管理规章制度

9.2.1 建设项目环境保护管理机构

苏州璋驰光电科技有限公司成立了以法人为第一责任人的环境管理机构，负责各方面的环境保护管理工作，并设定专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。

9.2.2 建立环境管理制度

苏州璋驰光电科技有限公司制定了相关的环保管理制度和岗位职责，并采取相应措施以促进环境保护工作。

9.3 环保设施运行检查，维护情况

该建设项目制定了环保设备日常运行管理及维修保养制度，确保环保设施的正常维护。

9.4 固体废物处置情况

企业固体废物主要为不合格品、一般废包装、废酒精包装、废活性炭、废抹布及生活垃圾。

不合格品、一般废包装一般固废外售给环豪再生资源回收利用（苏州）有限公司处理；废酒精包装、废活性炭、废抹布等危废委托昆山市宁创环境科技发展有限公司处置，生活垃圾由江苏昆山经济技术开发区环境卫生管理所统一清运。

9.5 厂区环境绿化情况

苏州璋驰光电科技有限公司依托现有厂区绿化。

十、结论与改进

10.1 验收监测期间工况

2026 年 9 月 9 日、9 月 10 日，验收监测期间，该项目各项环保治理设施均处于正常稳定的运行状态，监测期间两日生产负荷大于设计生产能力的 75%。

10.2 废气验收监测结论

以上监测结果表明：验收监测期间，本项目 DA001 排气筒非甲烷总烃排放浓度、排放速率达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 相关标准；

项目厂界无组织废气非甲烷总烃、颗粒物排放浓度均达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 无组织标准限值；厂房外无组织非甲烷总烃监控点浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 2 限值标准。

10.3 噪声验收监测结论

以上监测结果表明：验收监测期间，该公司东、南、西、北厂界外 1 米昼间环境噪声监测值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准的限值要求（夜间不生产）。

10.4 与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条对照情况

本项目对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条“建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见”所列的九条不得通过情形，列表见表 10.4-1：

表 10.4-1 与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条对照表

不符合验收合格意见的情形	项目执行情况
（一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；	本项目已按要求落实。

（二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；	本项目污染物排放均达到批复标准的限值要求。
（三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；	本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施未发生重大变动。
（四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；	本项目建设过程中未造成重大环境污染。
（五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；	企业为登记管理，证书编号为：91320583MA2562YK3H001W
（六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；	本项目按照环评及批复要求建设，未分期建设。
（七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；	本项目未违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚。
（八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；	本验收报告基础资料来源于环评及客户提供的其他资料；不存在数据明显不实，内容存在重大缺失、遗漏情况；根据监测当日生产工况及监测数据得出监测结论。
（九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。	本项目不涉及。

综上：本项目不存在上述九条验收意见不得通过情形。

10.5 总结论

苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目执行了国家环境保护

“三同时”的要求，各项环保设施运行正常，废气以及厂界噪声排放均达相应排放标准，固废零排放，项目建设达到环保要求。

根据监测当日生产工况及监测数据得出以上结论。

苏州市生态环境局文件

苏环建〔2023〕83 第 0066 号

关于苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目环境影响报告表的批复

苏州璋驰光电科技有限公司 ：

你公司报送的《苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经研究，现批复如下 ：

一、该项目建设单位为苏州璋驰光电科技有限公司，建设地点位于昆山开发区景德路 28 号 11 号楼。项目投资 3000 万元，预计年加工滤波器衬底元件 25 万件。与江苏昆山经济技术开发区管理委员会对投资项目备案（昆开备〔2023〕19 号）内容一致，该项目不分期建设。

二、根据你公司委托昆山智方环保工程有限公司（编制主持人：孙华岩，职业资格证书编号：2014035230352013230001000705，信用编号：BH009490）编

制的《报告表》结论，该项目的实施将对生态环境造成一定影响，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从生态环境保护角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告表》中提出的各项生态环境保护要求，确保各类污染物达标排放，并应着重做好以下工作:

1.该项目实施后生活污水接管至光大水务（昆山）有限公司，不涉及生产废水排放;

2.该项目实施后擦拭产生的废气经活性炭吸附装置处理后由1根15米高排气筒DA001排放，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041－2021）表1、表2及表3标准;

3.选用低噪声设备，高噪声设备须采取有效减振、隔声、消声等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类区标准。

4.按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物必须委托具备危险废物处置经营许可证的单位进行处置，加强危险废物的收集、运输过程的环境管理。本项目固体废物在厂内的堆放、

贮存、转移应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）和《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597－2001）的规定要求，防止产生二次污染。自项目建成投产之日起，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并依法进行申报登记。

5.严格落实环境风险的防范措施，避免风险事故。建设单位应强化环境风险意识，从技术、工艺、管理等方面加强落实防范措施。

你公司在项目设计、施工建设和生产中总平面布局以及主要工艺设备、储运设施、公辅工程、污染防治设施安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；应对污水处理、粉尘治理等各类环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

6.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的要求完善各类排污口和标志设置。

7.按《报告表》提出的要求对施工期和运营期执行环境监测制度，编制自行监测方案并开展监测工作，监测结果及相关资料备查。

8.本项目建设施工期须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。

四、根据项目区域总量平衡方案，本项目实施后，污染物排放总量初步核定为（单位：吨/年）：

1.废气污染物总量指标：VOCs≤0.095，作为总量控制指标。

2.固体废物：全部综合利用或安全处置。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

六、你公司应当依照《排污许可管理条例》规定，及时申请排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。

七、苏州市昆山生态环境局组织开展该工程的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。苏州市昆山生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。

八、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

九、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

十、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

苏州市生态环境局

二〇二三年二月十八日

（项目代码：　2203-320562-89-01-192406　）

抄　送：苏州市昆山生态环境局，苏州市昆山生态环境综合行政执法局，苏州市环境应急与事故调查中心

苏州市生态环境局　　二〇二三年二月十八日印发

211012342401

检 测 报 告

报告编号：BG-202609039

检测类别：委托检测

样品类型：废气、噪声

受检单位：苏州璋驰光电科技有限公司

苏州旭凡检验检测技术有限公司

检 测 报 告 说 明

一、本报告无技术服务机构检验检测专用章及骑缝章无效。

二、对本报告如有异议者，请于收到报告之日起十五日内向苏州旭凡检验检测技术有限公司提出。

三、本报告无编制、审核、授权签发人签名无效。

四、本检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责。由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。

五、本报告未经苏州旭凡检验检测技术有限公司书面批准，不得以任何方式部分复制；经同意复制的复制件，应由苏州旭凡检验检测技术有限公司加盖公章确认。

六、本报告一式两份、一份交受检单位，一份由技术服务机构存档。

七、未加盖 CMA 章的报告，仅作为内部参考，不具备向社会证明作用。

检测单位：苏州旭凡检验检测技术有限公司

地　　址：苏州市太仓市北京西路 6 号科技创业园研发东 5 楼 501 室

邮政编码：215400

电　　话：0512-53993618

传　　真：0512-53993618

检 测 报 告

报告编号：BG-202609039　　第 1 页　共 9 页

受检单位	苏州璋驰光电科技有限公司		
地址	昆山开发区景德路 28 号 11 号楼		
联系人	李鹏鹏	电话	15995698118
检测单位	苏州旭凡检验检测技术有限公司	采样人	陈滔、杜龚璨、吴江伟 周俊杰、刘曾凯
采样/测量日期	2026.9.9、2026.9.10	检测日期	2026.9.9～2026.9.11
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据		
检测内容	1、无组织废气：非甲烷总烃、总悬浮颗粒物 2、有组织废气：非甲烷总烃 3、噪声：工业企业厂界环境噪声		
排放标准	江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）		
结论	检测结果见附页		

编　制：

审　核：

签　发：

检测机构章

2026 年 09 月 23 日

检 测 报 告

表 1-1：厂区内无组织废气检测结果统计表

检测项目	采样时间及频次		检测结果（单位：mg/m³）	标准限值（单位：mg/m³）
			厂区内（G5）	
非甲烷总烃	2026.9.9	第一次	0.41	20
		第二次	1.07	
		第三次	0.97	
		第四次	1.31	
		第一小时平均值	0.94	6
		第一次	1.09	20
		第二次	0.67	
		第三次	1.22	
		第四次	0.39	
		第二小时平均值	0.84	6
		第一次	1.33	20
		第二次	0.39	
		第三次	0.75	
		第四次	0.38	
		第三小时平均值	0.71	6
备注：标准限值参照江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 2。				

检 测 报 告

表 1-2：厂区内无组织废气检测结果统计表

检测项目	采样时间及频次		检测结果（单位：mg/m³）	标准限值（单位：mg/m³）
			厂区内（G5）	
非甲烷总烃	2026.9.10	第一次	1.28	20
		第二次	1.10	
		第三次	1.29	
		第四次	0.66	
		第一小时平均值	1.08	6
		第一次	0.39	20
		第二次	0.41	
		第三次	0.48	
		第四次	1.05	
		第二小时平均值	0.58	6
		第一次	1.27	20
		第二次	1.13	
		第三次	0.48	
		第四次	0.40	
		第三小时平均值	0.82	6
备注：标准限值参照江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 2。				

检 测 报 告

表 1-3：厂界无组织废气检测结果统计表

检测项目	采样时间及频次		检测结果（单位：mg/m³）				标准限值（单位：mg/m³）
			上风向 1	下风向 2	下风向 3	下风向 4	
总悬浮颗粒物	2026.9.9	第一次	0.108	0.282	0.244	0.262	0.5
		第二次	0.108	0.297	0.328	0.308	
		第三次	0.112	0.264	0.262	0.234	
	2026.9.10	第一次	0.095	0.177	0.168	0.184	
		第二次	0.104	0.150	0.152	0.170	
		第三次	0.104	0.240	0.236	0.229	
备注：标准限值参照江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 3。							

表 1-4：厂界无组织废气检测结果统计表

检测项目	采样时间及频次		检测结果（单位：mg/m³）				标准限值（单位：mg/m³）
			上风向 1	下风向 2	下风向 3	下风向 4	
非甲烷总烃	2026.9.9	第一小时平均值	0.68	0.64	0.74	0.88	4
		第二小时平均值	1.08	0.94	1.08	1.01	
		第三小时平均值	1.25	1.11	1.33	0.99	
	2026.9.10	第一小时平均值	0.75	0.69	0.52	1.13	
		第二小时平均值	1.35	1.09	0.91	1.07	
		第三小时平均值	1.10	1.19	0.92	0.98	
备注：标准限值参照江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 3。							

检 测 报 告

表 1-5：无组织废气气象参数统计表

检测时间及频次		天气	温度（℃）	风速（m/s）	大气压(kPa)	风向
2026.9.9	第一次	多云	27.4	1.9	104.4	北
	第二次		27.6	1.8	101.4	
	第三次		27.2	1.8	101.5	
2026.9.10	第一次	多云	27.2	1.9	101.7	北
	第二次		27.4	2.0	101.7	
	第三次		27.9	1.9	101.7	

表 2：噪声检测结果统计表（单位：dB（A））

测点编号	测点位置	主要声源	检测时间	结果	标准限值	气象参数
Z1	东厂界外 1 米	/	2026.9.9 13：05～13：55	57	65	天气：多云 风速：1.9m/s
Z2	南厂界外 1 米	/		57	65	
Z3	西厂界外 1 米	/		56	65	
Z4	北厂界外 1 米	/		61	65	
Z1	东厂界外 1 米	/	2026.9.10 13：05～13：54	58	65	天气：多云 风速：1.9m/s
Z2	南厂界外 1 米	/		60	65	
Z3	西厂界外 1 米	/		58	65	
Z4	北厂界外 1 米	/		62	65	
备注：标准限值参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。						

检 测 报 告

表 3-1：有组织废气检测结果统计表

检测点位		擦拭废气 DA001 进口			采样时间		2026.9.9
排气筒高度(m)		/			处理工艺		/
检测项目	检测项目	单位	检测结果				标准限值
			第一次		第二次	第三次	
检测项目	非甲烷总烃排放浓度	mg/m³	20.7		21.7	23.3	/
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.0177		0.0191	0.0214	/
参数测试结果	烟道截面积	m²	0.0314				/
	废气温度	℃	30.1		30.3	30.4	/
	废气流速	m/s	8.5		8.8	9.2	/
	标干风量	m³/h	854		881	918	/

表 3-2：有组织废气检测结果统计表

检测点位		擦拭废气 DA001 出口			采样时间		2026.9.9
排气筒高度(m)		15			处理工艺		二级活性炭吸附
检测项目	检测项目	单位	检测结果				标准限值
			第一次		第二次	第三次	
检测项目	非甲烷总烃排放浓度	mg/m³	1.35		0.99	0.74	≤60
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.0012		0.0009	0.0006	≤3
参数测试结果	烟道截面积	m²	0.0314				/
	废气温度	℃	29.9		29.9	30.1	/
	废气流速	m/s	8.6		8.6	8.7	/
	标干风量	m³/h	866		866	869	/

备注：1、标准限值参照江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1；
2、排气筒高度及处理设施等信息由受检单位提供。

旭凡检测 Xufan Testing

检 测 报 告

表 3-3：有组织废气检测结果统计表

检测点位		擦拭废气 DA001 进口		采样时间		2026.9.10
排气筒高度(m)		/		处理工艺		/
检测项目	检测项目	单位	检测结果			标准限值
			第一次	第二次	第三次	
检测项目	非甲烷总烃排放浓度	mg/m^3	26.0	21.6	16.0	/
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.0238	0.0198	0.0152	/
参数测试结果	烟道截面积	m^2	0.0314			/
	废气温度	℃	30.5	30.8	30.9	/
	废气流速	m/s	9.1	9.2	9.5	/
	标干风量	m^3/h	914	917	950	/


表 3-4：有组织废气检测结果统计表

检测点位		擦拭废气 DA001 出口		采样时间		2026.9.10
排气筒高度(m)		15		处理工艺		二级活性炭吸附
检测项目	检测项目	单位	检测结果			标准限值
			第一次	第二次	第三次	
检测项目	非甲烷总烃排放浓度	mg/m^3	1.32	0.73	0.73	≤60
	非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.0011	0.0006	0.0006	≤3
参数测试结果	烟道截面积	m^2	0.0314			/
	废气温度	℃	30.2	30.3	30.5	/
	废气流速	m/s	8.6	8.9	8.8	/
	标干风量	m^3/h	861	890	887	/

备注:1、标准限值参照江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）表 1；
2、排气筒高度及处理设施等信息由受检单位提供。

检 测 报 告

附图：

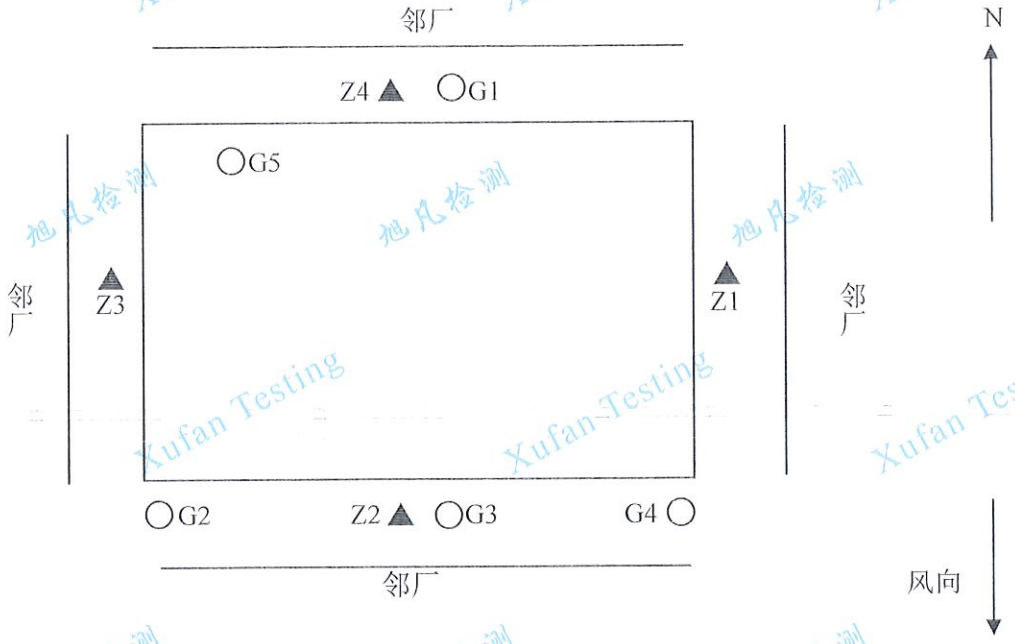

备注：1、 ▲ 表示噪声检测点，◯表示无组织废气采样点。

2、此图为检测简易示意图，不代表该企业准确的平面位置图。

检 测 报 告

检测设备一览表

编　号	名　称	型　号
QE-003	分析天平	AUW220D
QE-034	气相色谱仪	GC9790Ⅱ
QE-182	恒温恒湿称重系统	LB-350N
QE-256	手持气象站	F1-SQ5
QE-266	声校准器	AWA6022A
QE-272	多功能声级计	AWA5688

检测方法一览表

类别	项目	方法名称
废气	非甲烷总烃	环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

******报告结束******

江苏省投资项目备案证

（原备案证号昆开备〔2022〕85号作废）

备案证号：昆开备〔2023〕19号

项目名称：	苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目	**项目法人单位：**	苏州璋驰光电科技有限公司
项目代码：	2203-320562-89-01-192406	**法人单位经济类型：**	有限责任公司
建设地点：	江苏省:苏州市_昆山开发区 昆山开发区景德路28号11号楼	**项目总投资：**	3000万元
建设性质：	其他	**计划开工时间：**	2023

建设规模及内容： 公司租赁厂房建筑面积1100平方米（整层），拟购置V型混合机、行星球磨机、对辊机等设备合计约122台/套，预计年加工滤波器衬底元件25万件。原材料均为外购。承诺开工前完善节能、安全环保、消防等相关手续。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动。）

项目法人单位承诺： 对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责；项目符合国家产业政策；依法依规办理各项报建审批手续后开工建设；如有违规情况，愿承担相关的法律责任。

安全生产要求： 要强化安全生产管理，按照相关规章制度压实项目建设单位及相关责任主体安全生产及监管责任，严防安全生产事故发生；要加强施工环境分析，认真排查并及时消除项目本身与周边设施相交相邻等可能存在的安全隐患，保障施工安全。

江苏昆山经济技术开发区管理委员会

2023-01-16

材料的真实性请在http://222.190.131.17:8075网站查询

编 号 320583666202211220727

统一社会信用代码

91320583MA2562YK3H (1/1)

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　苏州璋驰光电科技有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　冯涛

经营范围　一般项目：软件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；光电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；光电子器件销售；机械设备销售；软件开发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　1166.625万元整

成立日期　2021年02月03日

住　　所　昆山开发区景德路28号11幢1楼

登记机关　昆山市行政审批局

2022 年 11 月 22 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

扫描全能王 创建

苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目环境影响评价报批前公示

发布时间: 2022-11-11 7 次浏览 分享到:

1、说明

昆山智方环保工程有限公司受苏州璋驰光电科技有限公司委托完成了对“苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目”的环境影响评价工作。现根据国家及本市规定，在向具审批权的环境保护行政主管部门报批前公开环评文件全文。

苏州璋驰光电科技有限公司和昆山智方环保工程有限公司对现阶段发布信息的真实性负责。

2、建设项目概要

（1）项目名称：苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目

（2）项目地点：昆山开发区景德路28号11号楼

（3）项目所属行业：C3976光电子器件制造

（4）项目内容：本项目总投资3000万元，项目投产后，年加工滤波器衬底元件25万件。

（5）项目环境影响评价结论：从环境保护角度看，项目建设可行。

3、建设项目环境影响评价文件

（1）报告书全文（见附件）

（2）报告表全文查阅期限：本公告发布起5个工作日

4、建设单位名称和联系方式

建设单位名称：苏州璋驰光电科技有限公司

联系人：冯英俊

联系电话：139****3043

联系地址：昆山开发区景德路28号11号楼

5、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

公司名称：昆山智方环保工程有限公司

联 系 人：徐琛

联系电话：0512-57391667

邮　　箱：382518949@qq.com

地址：昆山市玉山镇星海花园南苑58栋

6、征求公众意见的主要事项

公众对本项目建设环境保护方面的意见和建议（不接纳与环境保护无关的问题）。

7、公众意见反馈

（1）反馈方式

即日起，公众可向建设单位、评价机构通过电话，发送电子邮件、信函等方式发表关于该建设项目环评工作的意见看法（不接受与环境无关的问题）。

（2）反馈时限

本公告发布之日起5个工作日内（信函以邮戳日期为准）

8、信息发布有限期限

本公告发布之日起5个工作日内。

苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目

苏（2022）昆山市 不动产权第 3019843 号

权 利 人	昆山景华电子有限公司
共有情况	单独所有
坐 落	昆山开发区景德路28号
不动产单元号	320583 400129 GB00006 F00010002
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让
用 途	工业用地/详见多幢项目信息列表
面 积	土地使用权面积19577.00㎡/房屋建筑面积22342.57㎡
使用期限	国有建设用地使用权 2053年10月07日止
权利其他状况	多幢情况详见附页 其中独用土地使用权面积：19577㎡ 登记日期： 2022年03月18日

附 记

扫描全能王 创建


多幢信息附页

幢号	项目名称	建筑面积(平方米)	总层数(层)
001	工业用房	48.03	1
002	工业用房	2093.6	2
003	厂房	2095.46	2
004	厂房	2095.75	2
005	厂房	2095.75	2
006	工业用房	2094.7	2
008	消防泵房水池	261.31	2
009	9#厂房	2954.7	3
010	8#厂房	2954.7	3
011	7#厂房	2954.7	3
012	办公楼	2693.87	5

扫描全能王 创建

宗地代码：320583400129GB00006　　土地权利人：昆山景华电子有限公司

所在图幅编号：70.50-28.50　　宗地面积：19577.00

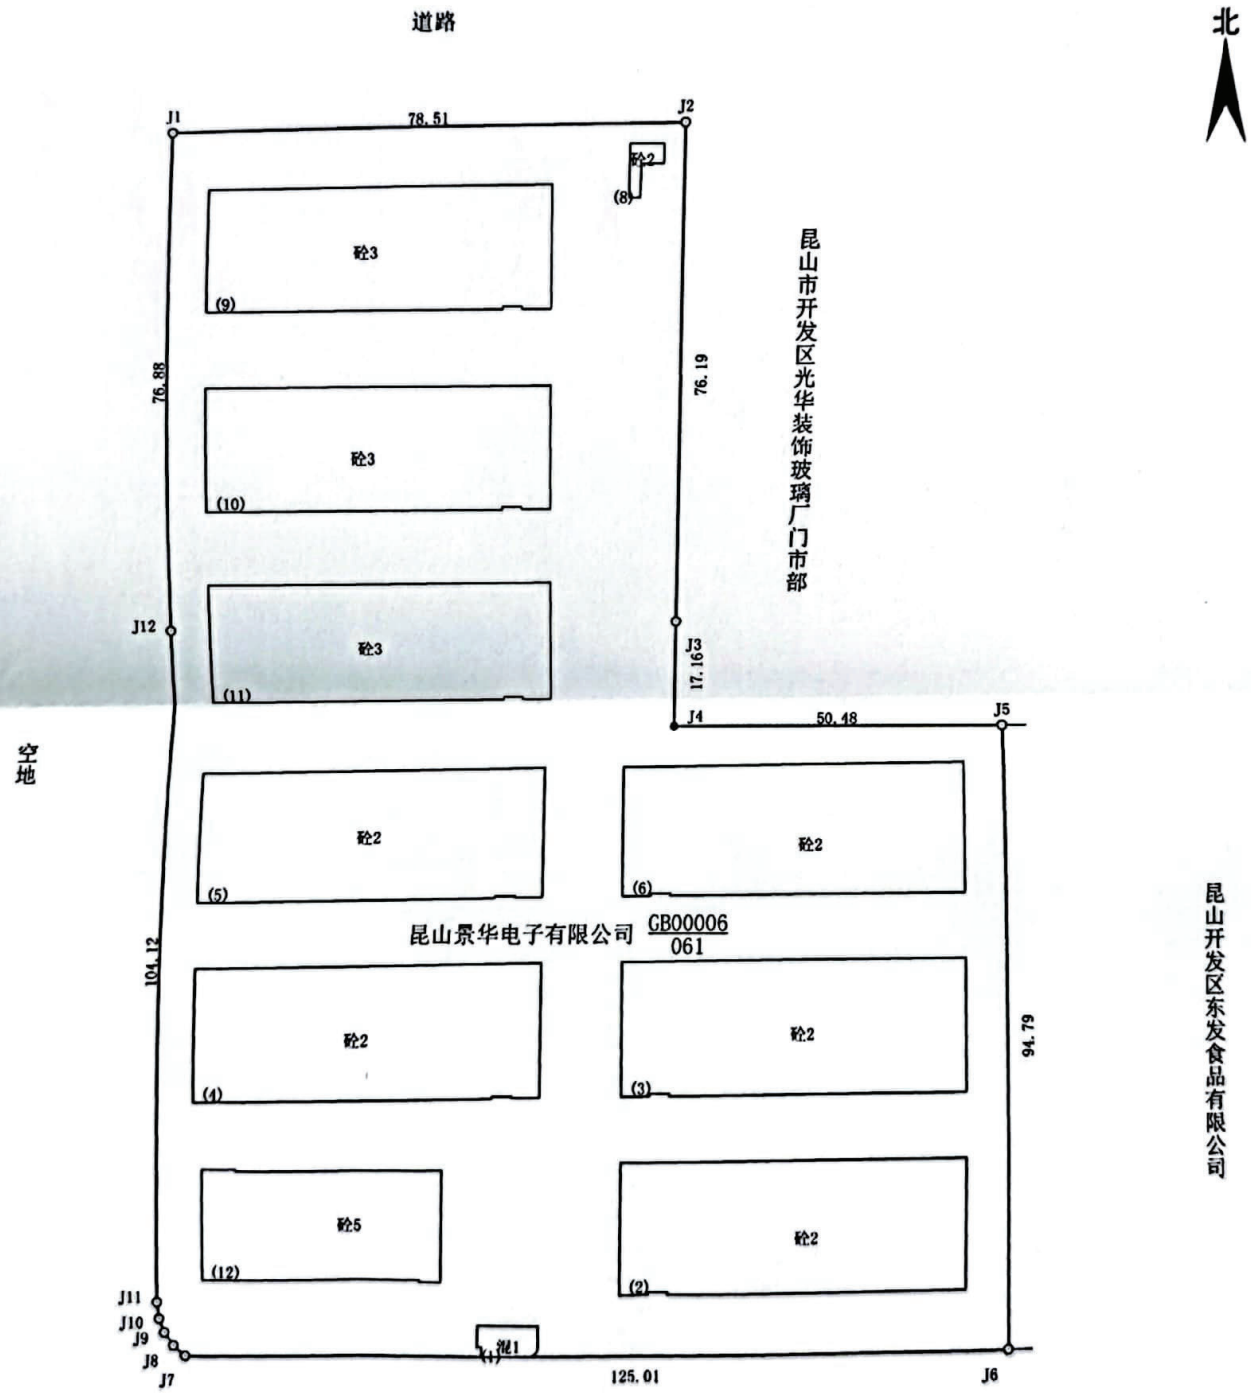

昆山市不动产登记中心

J7-J8:2.42
J8-J9:2.42
J9-J10:2.30
J10-J11:2.54

2022年3月10日解析法测绘界址点

制图日期：2022年3月10日

审核日期：2022年3月10日

1:1200

制图者：王丽琴

审核者：周 森

扫描全能王 创建

孚沃德科创产业园租赁合同书

出租方：	昆山孚沃德科创园管理服务有限公司　　（以下简称甲方）
联系地址：	昆山开发区景德路 28 号
法人及电话：	俞俊　　18626266123
产权方：	昆山景华电子有限公司
承租方：	苏州璋驰光电科技有限公司　　（以下简称乙方）
联系地址：	
法人及电话：	

第一章　总则

第一条　根据《中华人民共和国合同法》、《城市房屋租赁管理办法》及其它有关规定，参照国内和昆山市的相关通行惯例，本着平等互利、合作发展的原则，经双方协商一致，就甲方向乙方出租孚沃德科创产业园（以下简称孚沃德园区）房屋事宜，签订《孚沃德科创产业园租赁合同书》（以下简称本合同）。

第二条　甲乙双方必须遵守中华人民共和国、江苏省、苏州市和昆山市的有关法律、法规、规章及本合同。

第二章　合同文件

第三条　下列文件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力：

1. 甲乙双方签订的《房屋租赁安全生产管理协议书》（附件一）
2. 甲乙双方签订的《孚沃德科创产业园用户物业管理约定》（附件二）
3. 乙方提供的营业执照、组织机构代码证、法人身份证复印件（身份证明）（附件三）
4. 甲方提供的孚沃德园区 7 号楼的房产

第三章　双方法律地位

第四条　甲方和昆山景华电子有限公司是昆山孚沃德科创产业园的投资方和产权人，是经政府部门批准，负责昆山孚沃德科创产业园租赁的经济实体，具有合法的经营资格。

第五条　乙方租用昆山开发区景德路 28 号孚沃德科创产业园 7 号楼及办公楼，从事 光电材料研制的合法经营。

第四章　租赁物情况

第六条　甲方向乙方出租昆山开发区景德路 28 号，孚沃德科创产业园 7 号 1 楼 2 楼及办公楼 4-5 楼共计 3238 平方米（含公摊面积），其中包括 1100 平方米厂房，2138 平方米办公区域。具体以现状为准。本条款所列之租赁以下简称本租赁物。

第七条　本租赁物租期为 三 年，即自 2021 年 12 月 01 日起至 2024 年 11 月 30 日止。

第八条　昆山孚沃德科创园管理服务有限公司对园区实行管理并提供物业管理。

第五章　租金及相关费用

第九条　本租赁物所约定的月标准租金：厂房为 30 元/㎡，年租金总金额为： 1188000 元；办

公区域为 45 元/㎡，年租金总金额为： 3463560 元，合计： 4651560 元。 大写： 肆佰陆拾伍万壹仟伍佰陆拾元整 。

第十条 租金每半年支付一次，首笔租金应于本合同签订后 15 天内支付，以后支付日期为每六个月后的同一天（遇法定节假日顺延）。乙方保证在合同核定的租金支付日前支付租金，并由乙方汇至甲方指定的下列帐号：

名称：昆山孚沃德科创园管理服务有限公司

开户行：张家港农村商业银行昆山分行

帐号：8100 1888 00391

物业管理费另行与昆山孚沃德科创园管理服务有限公司签订协议。各期付款时间及金额如下表：

序	时间	金额（元）
第一期	2021.12	775260
第二期	2022.06	775260
第三期	2022.12	775260
第四期	2023.06	775260
第五期	2023.12	775260
第六期	2024.06	775260

第十一条 本合同生效后 3 日内，乙方应支付给甲方 129000 元人民币（约合壹个月的租金）作为履约保证金（以下简称保证金，该费用另行收取，不冲抵租金）。待租赁期满交还本租赁物时，若乙方未破坏房屋结构及拖欠租金、水、电等全部费用，该款项由甲方全额退还乙方（不计息）。但如出现乙方应赔偿甲方之情形，则在甲、乙双方对赔偿事宜达成一致意见后才退还乙方，且甲方有权从中扣除赔偿款额。如甲方在本合同签订后 30 日内仍未收到上述保证金，甲方有权解除本合同，并追究乙方的违约责任。

第十二条 乙方在租赁期间内，使用的水、电、通讯等因使用该租赁房屋而支付的公用事业费用，由乙方承担，水价为 4.15 元/吨；电价为：1.31 元/度（如国家调价同步调价）。水电按实际用量按月结算（水电发票由昆山景华电子有限公司开具）。乙方应在本合同签订后，与甲方签订《孚沃德科创产业园用户物业管理约定》，见附件二。

第十三条 乙方使用的标准停车位的具体费用和付费方法按《孚沃德科创产业园用户物业管理约定》规定及实际实施情况办理。

第六章 双方之权利义务

第十四条 甲方应于收到乙方支付的租金和履约保证金 5 天内正式向乙方发出孚沃德科创产业园《房屋交接单》、配套钥匙壹套及相关资料，办理完成所租赁物业之交付手续。

第十五条 甲方需要在乙方所租赁物内进行配套设施作业的，应事先通报乙方；造成乙方机器设备损坏的，甲方应负责修复，并承担全部费用。

第十六条 甲乙双方在本合同签订时，须同时签订“房屋租赁安全生产管理协议书”，见附件一。乙方应做好安全生产及环保管理工作，防止安全生产事故的发生。

第十七条 乙方必须做到：

1、乙方未经甲方许可，不得以任何理由占用其租赁物范围以外的部分；

2、乙方在未征得甲方同意情况下，不得改变其租赁物的用途；

3、乙方未经甲方许可，不得以任何理由对本租赁物进行转租、转让或者与第三方合作。

4、乙方保证在此租赁物内从事的项目合法且不会对周围及园区环境构成任何污染及公共安全危害。

5、乙方不得在本租赁物外墙和屋顶擅自搭建任何附加建(构)筑物。

6、乙方不得于本租赁物之外墙玻璃窗上张贴任何图片、资料或商业性广告。

7、乙方不得随意改变租赁物内的消防通道。

8、乙方被充分告知租赁物用途后，于本租赁物内之搭建、装修必须合法规范，并向甲方报备同意后才可实施；一切改建、装修相关手续由乙方按法律规定办理，费用由乙方自行承担，乙方违法改造之后果均由乙方自行承担。装修产生的建筑垃圾由乙方自行清运，费用自理，不得将非生活垃圾倒入园区内的生活垃圾桶内。

9、乙方依甲方规定要求统一按规定位置安装空调外机，不得随意安装。

有关租赁物公用部位管理、区内环境管理等工作均以《孚沃德科创产业园用户物业管理约定》为准办理。乙方在使用本租赁物时，必须遵守《孚沃德科创产业园用户物业管理约定》。乙方若有以上 1～9 所述行为之任一项，甲方均有权解除本合同，收回本租赁物，并追究乙方违约责任。

第十八条　除另有说明外，本合同所称配套设施包括供电、供水、电讯、雨水排放、污水排放管线的接口、及停车场所、区内道路、货梯、楼梯过道等。乙方不可以任何方式损坏配套设施；如有损坏，乙方应负责修复，并承担全部费用。

第十九条　乙方对本租赁物的装修方案必须征得甲方同意后方可实施。并遵守《孚沃德科创产业园用户物业管理约定》之相关装修管理条款。乙方在安装设备、管道等设施时，必须事先征得甲方同意，涉及相邻业主所属部位的，应征得相邻业主的同意，不得影响他人正常使用。如有违反，乙方应负责排除障碍和恢复原状，并承担全部费用。

第二十条　乙方自行负责租赁期间之装修安全、使用安全。

第二十一条 乙方自行负责因装修而产生的政府规定的报建审批等工作。

第二十二条 乙方自行负责因租赁房屋二次装修而产生的消防设施报建验收等工作。乙方未能办理上述报建验收等手续的，所有责任及后果由乙方承担，与甲方无关。

第二十三条 乙方所租赁之本租赁物在使用期间与他方发生相邻关系的，按国家有关规定办理。

第二十四条 乙方严禁将易燃、易爆、有毒等危险物品带入或存放在孚沃德园区内。如有违反，或对相邻业主造成影响，甲方有权解除本合同，并追究乙方违约责任。

第二十五条 乙方不得任意改变建筑结构，如特殊需要并征得甲方同意改变建筑结构的，租赁期满后，乙方负责修复。

第二十六条 由于乙方改变建筑结构，其保修责任由乙方承担，并向甲方支付与原施工单位预留的等额数量保修金。

第二十七条 乙方在租赁期满后原则上应将其租赁物恢复出租前的原样，否则装修设施归甲方所有。甲乙双方在租赁期满之日后的十五天内正式办理本租赁物的退租交接。到期未办理退租交接的，则乙方存留于租赁物内的财物及装修设施等均视为遗弃物，甲方可自行处理。交接时甲乙双方共同核查本租赁物及其设施是否完好，如有正常损耗外的损坏须照价赔偿。

第二十八条 租赁期满且双方不再续租的，乙方应于租赁期满之日起 30 日内完成注册地址工商变更登记手续，逾期办理相关手续导致甲方遭受损失或罚款的，甲方有权要求乙方予以赔偿。

第七章 续期及合同终止

第二十九条 如乙方未满租赁期需提前退租，应在提前退租日的前三个月向甲方提交提前退租书面通知，否则甲方有权不退还乙方的保证金。未经甲方同意，乙方不得提前退租。经甲方同意提前退租的，乙方应按规定支付完已租期内租金。如乙方未经甲方同意提前退租或解约，则按未到期租金赔偿甲方损失并有权不退还乙方的保证金。

第三十条 如乙方要求延长本合同租赁期限的，应在不迟于租赁期满前三个月向甲方提交书面申请，经甲方同意并签订新的租赁合同后方可续租。同等条件下，乙方拥有优先续租权。

第三十一条 乙方在租赁期满后不再续租的，应在不迟于租赁期满前三个月向甲方提交书面通知，甲方应于接到乙方的退租通知后一个月内与乙方接洽，协商具体的退租事宜。

第三十二条 因乙方原因使得甲方在乙方租赁期满后无法按照本合同规定收回本租赁物的，乙方除应支付违约金外，还需按本合同所定租金标准支付占用费。

第三十三条 租赁期内，因房屋拍卖等法律事实引起房屋所有权发生变更的，双方同意本合同即行终止，不再履行，并按法律法规办理。

第八章 违约

第三十四条 除本合同文件另有规定外，甲方有下列情况之一的，构成违约：

1. 未按本合同规定的时间提供本租赁物（但乙方如未按约支付履约保证金，甲方有权不提供本租赁物）；
2. 未事先通报乙方而在乙方租赁的租赁物内作业造成乙方机器设备损坏；
3. 违反本合同其它条款

第三十五条 除本合同文件另有规定外，乙方有下列情况之一的，构成违约：

1. 本合同签订后租期开始前，乙方无故解约；
2. 损坏各类配套设施；
3. 因对租赁物的使用或对建筑结构的改动而影响他方正常使用的或损坏房屋的；
4. 未按规定将租赁物归还甲方；
5. 未按期支付租金及其它费用；
6. 合同期届满前退租的；
7. 乙方未按时缴纳水、电等相关费用的（视同欠缴租金处理方式）；
8. 乙方交还本租赁物时，未按规定恢复租赁物至原样（经甲方书面同意则除外）；
9. 违反本合同第十七条所规定之事项；
10. 违反本合同其他条款。

第三十六条 违约方应向另一方支付违约金。如乙方有第三十五条第 1 项约定的情形，则乙方应向甲方承担违约金 5 万元。如出现其他违约情形，违约金将用以下计算方法得出的金额：

1. 违约金按日计算，日违约金为 1 元/㎡人民币*本租赁物总面积；
2. 违约天数＝违约事实发生之日起至纠正违约之日止的日历天数；
3. 违约金金额＝日违约金×违约天数；

4. 退租违约金：每提前一个月解除合同，须支付 5万 元违约金（不满一个月按一个月计算）。

第三十七条 乙方欠缴水、电、通讯等费用的，违约责任参照欠缴租金的约定执行。

第三十八条 违约造成的另一方经济损失超过违约金的，违约方还应支付超过违约金部分的赔偿金。赔偿金由双方根据经济损失的程度据实计算，共同核定，也可由双方共同委托具有专业权威的第三方核定。

第三十九条 违约金、赔偿金的付款币种为人民币。

第四十条 违约金、赔偿金最迟应于发生违约行为的当月月底以前付清。

第四十一条 乙方未按期支付租金及其它费用，或任何一方逾期支付违约金、赔偿金，应视为逾期付款，每逾期一日按未付金额1‰的比例支付滞纳金。乙方逾期支付租金或其它款项超过30天，甲方有权解除本合同，收回租赁物并不退还保证金和剩余租金，乙方存留于租赁物内的财物及装修设施等均视为遗弃物，甲方可自行处理。乙方同时应承担相应违约责任。

如因不可抗力或政府原因而导致无法提供租赁房屋的，不视为甲方违约。

第九章 其它

第四十二条 在租赁期限内，由于不可抗力致使本合同不能按约定的条件履行时，遇有不可抗力的一方，应立即通知另一方，并应在十五天内提供不可抗力详情及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件。双方可按不可抗力对履行合同影响的程度，协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同，或者延期履行合同。

第四十三条 本合同签订时，甲方就租赁物的各种情况对乙方进行了充分的告知，乙方充分了解上述情况。

第四十四条 乙方提供的通信地址、电话号码均为正确、有效。甲方采用挂号信或特快专递的方式，如乙方拒收或无人接收，经过二次投递后将视为通知到达，到达时间以第一次通知为准。在本合同履行期内，如乙方的通信地址、电话发生变更的，乙方有义务以挂号信或特快专递的方式书面通知甲方。否则，由此而引起本合同内容项下的通知无法及时送达的责任均归于乙方，由乙方自行承担由此而造成的所有损失，并视为甲方的所有通知书均已按约定送达。

第四十五条 本合同在履行过程中发生争议的，由双方协商解决。协商不能解决的，可向昆山市人民法院提起诉讼。

第四十六条 本合同如有未尽事宜，经双方协商一致，可另行达成书面协议作为本合同的组成部分，经双方法定代表或授权代表签字盖章后与本合同具有同等效力。

第四十七条 本合同用中文书写，一式二份，甲、乙双方各执一份，双方法定代表或授权代表签字盖章后立即生效。

甲方：昆山孚沃德科创园管理服务有限公司

法定代表或授权代表：

盖章：

签署日期： 年 月 日

乙方：苏州璋驰光电科技有限公司

法定代表或授权代表：

盖章：

签署日期： 年 月 日

城镇污水排入排水管网许可证

昆山景华电子有限公司　　（生活污水）

7#厂房、8#厂房、9#厂房、办公楼、消防泵房水池新建项目

根据《城镇排水与污水处理条例》(中华人民共和国国务院令第641号)以及《城镇污水排入排水管网许可管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第21号)的规定，经审查，准予在许可范围内(详见副本)向城镇排水设施排放污水。

特发此证。

有效期：自 2021 年 10 月 28 日

至 2026 年 10 月 28 日

发证单位（章）

许可证编号：苏（EM）字第 F2021102805 号　　2021 年 10 月 28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部监制　江苏省住房和城乡建设厅印制

排水户名称	昆山景华电子有限公司		
法定代表人	俞秋根		
营业执照注册号	91320583741326083 3		
详细地址	昆山开发区景德路28号		
排水户类型	一般	列入重点排污单位名录（是/否）	否
许可证编号	苏（EM）字第F2021102805号		
有效期	2021年10月28日 至 2026年10月28日		

许可内容	排污水口编号	连接管位置	排水去向（路名）	排水量（m^3/日）	污水最终去向
	1	南侧	景德路	18	港东污水厂

主要污染物项目及排放标准（mg/L）：

7#厂房、8#厂房、9#厂房、办公楼、消防泵房水池新建项目

7#厂房、8#厂房、9#厂房、办公楼、消防泵房水池新建项目：1.生活污水排放指标需符合《污水排入城镇下水道水质标准》表1B级标准；2.未经许可，不得有生产性废水排入市政污水管网。

备注

发证机关 （章）

2021 年 10 月 28 日

持证说明

1、《城镇污水排入排水管网许可证》是排水户向城镇排水设施排放污水许可的凭证。

2、此证书只限本排水户使用，不得伪造、涂改、出借和转让。

3、排水户应当按照“许可内容”（包括排水口数量和位置、排水量、排放的主要污染物种类和浓度等）排放污水。排水户的“许可内容”发生变化的，排水户应当向所在地城镇排水主管部门重新申领《城镇污水排入排水管网许可证》。

4、排水户名称、法定代表人等变化的，应当在工商登记变更后30日内到原发证机关办理变更。

5、排水户应当在有效期届满30日前，向发证机关提出延续申请。逾期未申请延续的，《城镇污水排入排水管网许可证》有效期满后自动失效。

危险废物委托处置合同

甲方：苏州璋驰光电科技有限公司

地址：昆山开发区景德路 28 号 11 号楼

乙方：昆山市宁创环境科技发展有限公司

地址：昆山市玉山镇高新区晨丰东路 228-10 号

甲方生产过程中产生的废弃物经国家危险废物鉴别标准判定为危险废弃物，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，该废弃物不得污染环境，应进行无害化处理。现由甲方委托乙方作为处理危险废物的专业单位，双方依据《中华人民共和国民法典》，协商一致，签署合同如下：

第一条、 废弃物的种类、重量：

1、甲方委托乙方处理废弃物的种类以报价单为准，未在报价单上的废弃物名称不属于本合同范畴：（附报价单）

2、甲方需要转移危险废物时，应当提前通过邮件方式告知乙方有待处理的危险废物的清单（包括各类危险废物名称、数量、包装等相关资料）及物料的安全处置相关资料，并保证实际到场废物与邮件内容及本协议约定相符。否则，对于因废物所含危险物质超出乙方处置范围引起的后果，由甲方承担全部责任，甲方还需赔偿乙方因此所遭受的所有损失。

第二条、 重量确认：甲方每年废弃物处置量计划为 2.865 吨，乙方按照该处置数量涉及处置方案，制定处置计划，甲方按照计划处置量支付费用，如果甲方每年处置量在计划数量以内，则处置费用不作调整；如有超出计划的部份乙方可以拒收，乙方同意处置的，超出部份按平均单价另算。

第三条、 废弃物的包装

1、 甲方应按照环保法律法规要求对危险废物进行包装，保证包装容器密封、无破损、确保运输贮存过程中不发生抛洒泄漏，否则承担全部责任。

2、 甲方应对每个独立包装（吨袋、桶或托盘）按照规范粘贴危险废物标签并按规范写全标签内容，分类储存及包装，不得混装，如甲方未按规定粘贴合规的危险废物标签，

乙方有权拒绝接收该废弃物，由此产生的运输等费用全部由甲方承担。

第四条、 废弃物的运输：

1、 甲方有向乙方提供危险废物具体明细、种类、主要成份组成、以及乙方在储运、处置等环节中注意的安全技术要点等资料及操作防护要求和措施的义务，乙方在此基础上与甲方共同协作，做好甲方的危险废物的安全有效处置。

2、 甲方负责废弃物的分类、收集、包装、贮存，甲方有义务将本公司所产生的危险废物安全、顺利地装运到乙方的运输车辆上，以确保在包装、装运、运输过程中不产生洒落、泄漏等环境安全等方面意外的情况。

3、 乙方接到甲方通知后，15 天内及时安排车辆到甲方储存危险废物的场所收集危险废弃物，并运至乙方的处理场所，进行安全、有效、合理的处置。

第五条、 废弃物的交接

1、 在甲、乙双方签订本合同后，乙方协助甲方在“江苏省危险废物动态管理系统”或“江小环系统”中完成危险废物申报，方可进行危废转移。

2、 甲方应为乙方人员、车辆进厂、装载提供方便。甲方免费及时提供叉车等必要的装载工具，组织安排装载人员，并指定专人负责装载过程。

第六条、 环境污染的责任承担

1、甲方将生产经营过程中产生的危险废物通过其他渠道处置危险废物，其后果由甲方自行承担，与乙方无关。

2、甲方的危险废物从甲方工厂载出后，至处置完毕这一期间内，乙方负有依法安全处置所接纳的甲方的危险废物的责任。

第七条、 费用及支付方法

1、危险废物处理费用：乙方为甲方提供处置危险废物的服务，甲方向乙方支付本合同项下的废弃物处理费+运费+含税+其他，详见附件报价单。

2、结算方法：

鉴于甲方委托处置量比较小，双方约定计划内处置量为固定价格，在合同签订时一次性付清报价单金额。

第八条、 合同的有效期、解除及终止

1、本合同自双方签字盖章起生效，有效期自 2026 年 09 月 11 日 至 2027 年 09 月 10 日。

本合同生效的同时，即涵盖之前签订的相关废弃物的处置合同，此前合同自动终止。

2、乙方无法提供合法有效的危险废弃物经营许可证、或乙方公司被环保主管部门责令停产、或公司危险废弃物经营许可证为主管机关依法撤销者,本协议自动终止。

第九条、 争议的解决：

发生争议双方协商解决，协商不成，可向乙方所在地人民法院提起诉讼，违约方承担包含但不限于律师费在内的全部费用。

第十条、附项

1、 双方承诺，本协议项下的处置价格、数量以及相关信息严格保密，不得将该资料泄漏给任何人和公司（经对方书面同意的除外）。本项保密义务之约定于本协议期满、终止或解除后之三年内仍然有效。

2、 本合同如有未尽事宜，或执行中双方遇有疑义的事宜，双方可友好协商解决也可双方协商后另增附加条款，并签字盖章后生效。附加条款与本合同具同等效力。

3、 本合同一式贰份，甲方执一份、乙方执一份。

甲方（盖章）：苏州璋驰光电科技有限公司

法定代表人或授权代表：

开户银行：

账号：

签署日期： 2026 年 09 月 11 日

乙方（盖章）：昆山市宁创环境科技发展有限公司

法定代表人或授权代表：

开户银行：中国建设银行股份有限公司昆山萧林路支行

帐号：32250198648000001331

签署日期： 2026 年 09 月 11 日

昆山市宁创环境科技发展有限公司

报价单（Quotation Sheet）

TO：苏州璋驰光电科技有限公司

地址：昆山开发区景德路 28 号 11 号楼

联络人：李先生

电话 ：15995698118

Date：2026-9-11

您好！贵公司所需处理的废弃物报价如下：

序号	品 名	废物类别	八位码	年产生量（吨/年）	备 注
1	废酒精包装	HW49	900-041-49	2.865	一年清运 1 次
2	废活性炭	HW49	900-039-49		
3	废抹布	HW49	900-041-49		

说明：

1：因样品为贵公司送样，所以此报价仅对来样报价。

2：签订正式合同前由处置方再次取样。

3：此报价单包含供需双方商业机密，仅限于内部存档，请勿向外提供。

4：报价含处理费、运费、含税+其它

感谢贵公司的垂询，我公司热忱为您服务！

昆山市宁创环境科技发展有限公司

2026 年 09 月 11 日

购销合同

甲方：苏州璋驰光电科技有限公司

乙方：环豪再生资源回收利用（苏州）有限公司

为保护和改善环境，防止污染，提高生活品质，按照国家环保法规的要求，甲方在生产过程中产生的不合格品、一般废包装现委托乙方处理，为明确双方责任与义务，经双方友好协商一致，签订如下协议：

一、乙方承包收购甲方生产过程中产生的不合格品、一般废包装。

二、不合格品、一般废包装的价格为一个月定一次价格，每月月底根据当时市场波动调整。

三、由双方协商总价和付款方式。

四、累计数重达一卡车，甲方通知乙方拉走，但乙方保留拒拉权利。

五、乙方进入甲方厂区，必须服从甲方管理，未经甲方同意，乙方不得将上述无光的物品带出厂区，违者追究法律责任。

六、对于因本合同所发生的或本合同有关的一切争议，甲乙双方通过友好协商解决，如协商不成，争议提交乙方所在地法院解决。

七、甲乙双方必须严格遵守本合同条款，本合同不尽之处，甲乙双方协商解决。

八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方盖章签字后生效。

九、本合同有效期从 2026 年 8 月 1 日至 2027 年 7 月 31 日。

甲方（代表签字）

乙方（代表签字）

江苏昆山经济技术开发区环境卫生有偿服务合同

合同编号：54

甲方：_____（以下简称甲方）

乙方：江苏昆山经济技术开发区环境卫生管理所（以下简称乙方）

一、根据《苏州市城市市容和环境卫生管理条例》、《关于进一步强化城市环境长效管理的意见》（昆政发[2003]72号）文件精神，为加强城镇市容环卫管理，改善城镇环境质量，规范环境卫生有偿服务工作，签定本合同。

二、收费范围：开发区区域内所有机关团体、企事业单位、部队、驻昆单位、个体工商户和住宅区等。

三、收费标准：昆山市物价局　昆价费字（2006）第30号

四、行政处罚：对垃圾粪便不按规范途径收集清运或隐瞒的，将上报昆山经济技术开发区综合行政执法局进行行政处罚。

五、服务标准：按昆山经济技术开发区环境卫生管理所各服务岗位工作标准。

六、付款方式：（1）银行托收　（2）转帐　（3）现金

七、付款期限：合年一次性支付 5月支付。

八、甲方应配合乙方做好服务记录工作，有情况请及时拨打业务监督。电话：57725617

九、未尽事宜，双方协商解决：

十、合同有效期：2026年 1月 1 日至2026年 12月 31日

十一、本合同一式叁份，经双方签字盖章后生效，甲方壹份、乙方二份。

景铄路 28号

十二、委托服务项目内容：

序号	服务项目	单位	数量	单价元	月计金额	设施座落位置	服务次数
1	有垃圾桶生活垃圾	只	3	400	1200		
2	有垃圾桶工业生产等营业性垃圾	只					
3	工业生产等营业性垃圾	吨					
4	自备车运至各中转站的垃圾	吨					
5	住宅装璜垃圾	M^2					
6	个体、门面生活垃圾	间					
7	化粪池、粪便清运	座					
8	卫生保洁费	人					
9	其他委托服务						
10							
合同全年总额		仟佰拾万仟佰拾元角分（1440元）					
付款约定	每月应收金额	万仟佰拾元角分（1200元）					
	每季度应收金额	万仟佰拾元角分（/元）					
	每半年应收金额	拾万仟佰拾元角分（/元）					

甲方（公章）

代表：

地址：

电话：

乙方：江苏昆山经济技术开发区环境卫生管理所

代表：

地址：南浜路520号（南侧门口）

电话：15306260205

收款人：昆山市财政局开发区分局（非税收入专户）

帐号：706650052112010018397 2-006003

开户银行：昆山农村商业银行营业部

签订日期：2025年 11月 12日

固定污染源排污登记回执

登记编号：91320583MA2562YK3H001W

排污单位名称：苏州璋驰光电科技有限公司

生产经营场所地址：昆山开发区景德路28号11幢1楼

统一社会信用代码：91320583MA2562YK3H

登记类型：☑首次 □延续 □变更

登记日期：2026年09月08日

有 效 期：2026年09月08日至2031年09月07日

注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

（二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。

更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目（第一阶段验收）竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，2026 年 9 月 19 日，苏州璋驰光电科技有限公司组织验收工作组对公司“滤波器衬底元件加工项目（第一阶段）”进行竣工环境保护验收。此次验收工作组由项目建设单位（苏州璋驰光电科技有限公司）、验收监测单位（苏州旭凡检验检测技术有限公司）及专家组成(名单附后)。验收工作组踏勘了项目现场，听取了建设单位环境保护执行情况的汇报和验收监测单位对项目竣工环境保护验收监测情况的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，提出竣工环保验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

苏州璋驰光电科技有限公司位于昆山开发区景德路 28 号 11 幢，根据市场需要进行滤波器衬底元件加工，年产滤波器衬底元件 25 万件；企业实际实行分阶段建设生产，现阶段设备仍在陆续购进中，本次为第一阶段验收：年产滤波器衬底元件 14 万件。

项目员工 20 人，实行 1 班制，8 小时/班，年工作天数 300 天。

(二)建设过程及环保审批情况

2022 年 11 月，昆山智方环保工程有限公司编制完成苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目环境影响报告表；苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目于 2023 年 2 月 18 日取得苏州市生态环境局批复（苏环建〔2023〕83 第 0066）。项目于 2023 年 4 月开工建设，2026 年 7 月设备开始调试。苏州旭凡检验检测技术有限公司于 2026 年 9 月 9 日至 9 日对《苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目（第一阶段验收）验收监测方案》中所列监测内容进行了监测。2026 年 9 月，苏州旭凡检验检测技术有限公司出具《苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目（第一阶段验收）检测报告》（报告编号：BG-202609039）。本项目已进行排污许可证申请，登记编号：

91320583MA2562YK3H001W。项目在立项、审批、建设、试运行及验收监测过程中环境投诉、无违法或处罚记录。

(三)投资情况

本项目第一阶段实际总投资1800万元，环保投资15万元，环保投资占比0.8%。

(四)验收范围

本次验收范围为苏州市生态环境局批复（苏环建〔2023〕83第0066）对应的苏州璋驰光电科技有限公司滤波器衬底元件加工项目（第一阶段），年产滤波器衬底元件14万件。

二、工程变动情况

本项目实际建设与环评报告基本一致。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

本项目第一阶段生活污水接管进入光大水务（昆山）有限公司处理。已提供相关证明材料。

(二)废气

本项目第一阶段酒精擦拭产生的非甲烷总烃收集后，经二级活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒DA001排放；投料产生的颗粒物无组织排放。

(三)噪声

本项目第一阶段噪声源主要为设备运行时产生的机械噪声，经消声、隔声、距离衰减后厂界噪声可以达标排放。

(四)固体废物

本项目第一阶段产生的固废主要为不合格品、一般废包装、废酒精包装、废活性炭、废抹布及生活垃圾。

其中不合格品、一般废包装一般固废外售给环豪再生资源回收利用（苏州）有限公司处理；废酒精包装、废活性炭、废抹布等危废委托昆山市宁创环境科技发展有限公司处置。生活垃圾由江苏昆山经济技术开发区环境卫生管理所统一清运。已提供相关协议。

厂内已按相关规范建有一般固废暂存仓库 50㎡、危废仓库 30㎡。

（五）其他

1.公司已基本按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置了各类排放口，固废暂存场所已设环保标志牌。

2.企业暂未进行应急预案备案。

四、环境保护设施调试效果

委托苏州旭凡检验检测技术有限公司于 2026 年 9 月 9 日至 10 日进行了本项目现场验收监测，建设单位编制了竣工环境保护验收监测报告，根据“验收监测报告”，验收监测期间：

(一)验收监测工况

本项目生产设备正常运行，环保设施处于运行状态，生产工况满足建设项目竣工环保验收监测条件。

(二) 污染物达标排放情况

1.废气

本项目第一阶段 DA001 排气筒非甲烷总烃排放浓度、排放速率达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 相关标准。

厂界无组织废气非甲烷总烃、颗粒物排放浓度均达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 限值标准；厂房外无组织有机废气监控点浓度达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 限值标准。

2.噪声

本项目第一阶段厂界四周昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准（夜间不生产）。

3.固废

本项目第一阶段产生的各类固废均得到妥善处置，实现固废零排放。

4.总量

根据验收监测数据计算，本项目第一阶段废气污染物年排放量在原环评及批复范围内。

五、验收结论

通过对本项目第一阶段的现场调查和验收监测，本项目的建设性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施未发生重大变动，环保审查、审批手续齐全，较好地落实了环境影响报告及批复要求的环境保护措施及相关要求。

本项目总体符合《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规的有关规定，本项目第一阶段竣工环保设施验收合格。

六、后续要求

1.加强污染防治设施的日常维护管理，确保其安全正常运行，确保各类污染物稳定达标排放。按省厅要求及时更换废活性炭。

2.加强固废台账管理，持续做好各类固体废物的分类收集、暂存，确保不造成二次污染。

3.加强风险防范，避免突发环境事件的发生。

七、验收工作组人员信息

验收工作组人员名单附后。

苏州璋驰光电科技有限公司

2026 年 9 月 19 日